

CATALOGO DUN-QUE 2025

**PROFILI
STRIP LED**





INDICE GENERALE

PROFILI



pag. 4

LED STRIP



pag. 6

PROFILI LINEARI - SCALA 1:1




SM01
pag. 10




IN12
pag. 11



DQ05
pag. 12




LP15
pag. 13




DQ02
pag. 14




IN02
pag. 16




SM20
pag. 17




LP03
pag. 18




LP43
pag. 19



IN10
pag. 20




IN25
pag. 21

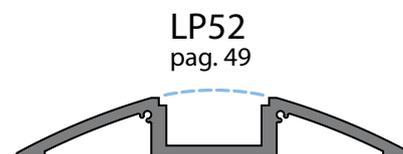


LP52
pag. 49


PROFILI LINEARI - SCALA 1:2




LP35
pag. 22




LP55
pag. 24




LP80
pag. 25



DQ08
pag. 23



LP75
pag. 26



DQ09
pag. 27


PROFILI DA INCASSO - SCALA 1:1



DQ03
pag. 28



LP02
pag. 29



LP23I
pag. 30




SM02
pag. 31

PROFILI DA INCASSO CALPESTABILI - SCALA 1:1








LP09
pag. 32





LP25
pag. 33

PROFILI DA INCASSO - SCALA 1:2

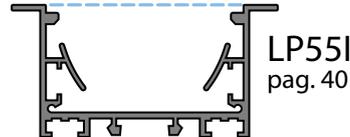



PROFILI ANGOLARI - SCALA 1:1

SCALA 1:2






PROFILI PER MENSOLE - 1:1

PROFILI TONDI - 1:1

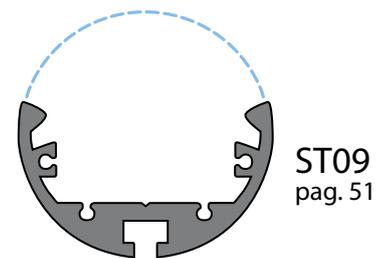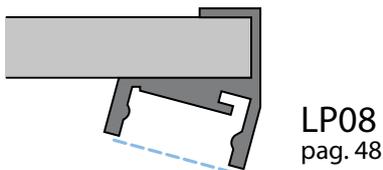

PROFILI EMISSIONE INDIRECTA - SCALA 1:2

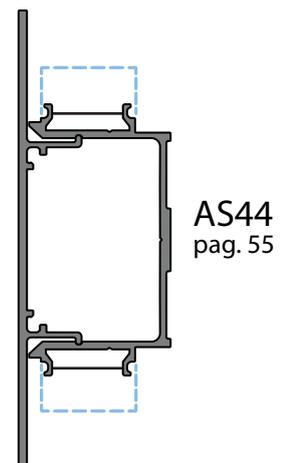

LED STRIP - BIANCO



pag. 57

COB - 6W/m
BIANCO - LUCE CONTINUA



pag. 58

2835 - 7,2W/m
BASSA LUMINOSITA'



pag. 59

2835 - 9,6W/m
BASSA LUMINOSITA'



pag. 60

2216 - 10W/m
LARGHEZZA 3,5mm



pag. 61

COB - 10W/m
BIANCO - LUCE CONTINUA



pag. 62

2835 - 12W/m
MEDIA LUMINOSITA'



pag. 63

COB - 15W/m
BIANCO - R - G - B - LUCE CONTINUA



pag. 64

2835 - 15W/m
LARGHEZZA 5mm



pag. 65

2835 - 17W/m
ALTA LUMINOSITA'



pag. 67

2835 - 17W/m - CRI 98
ALTA LUMINOSITA'



pag. 68

2835 - 20W/m - SL
SALDATURA 90° - ALTA LUMINOSITA'



pag. 69

2835 - 21W/m
ALTA LUMINOSITA'



pag. 71

2835 - 23W/m
TAGLIO SINGOLO - ALTA LUMINOSITA'



pag. 72

2835 - 32W/m - M
ALTISSIMA LUMINOSITA'



pag. 73

2835 - 32W/m
ALTISSIMA LUMINOSITA'



pag. 74

2835 - 6W/m
ZIG ZAG



pag. 75

315 - 9,6W/m
EMISSIONE LATERALE



pag. 76

2835 - 14,4W/m
PIEGHEVOLE



pag. 77

WALL WASHER - 14W/m
SPECIALE RETROILLUMINAZIONE

LED STRIP - BIANCO DINAMICO



pag. 79

2835 - 20W/m - D2W
BIANCO CALDO DINAMICO



pag. 80

2216 - 18W/m
CRI > 90



pag. 81

2835 - 28W/m
BIANCO DINAMICO

LED STRIP - BIANCO DIGITALE



pag. 82

2835 - 12W/m - D
BIANCO - DIGITALE

LED STRIP - 48 VOLT BIANCO

 pag. 84
48 VOLT - 15W/m

 pag. 85
48 VOLT - 22W/m

 pag. 86
48 VOLT - 30W/m

LED STRIP - AC 230V BIANCO

 pag. 87
2835 AC 230V - 10W/m 18,5W/m

LED STRIP - RGB FULL COLOR

 pag. 89
5050 - 14,4W/m

 pag. 90
COB - 15W/m
LUCE CONTINUA

 pag. 91
4040 - 24W/m

LED STRIP - RGB FULL COLOR+BIANCO

 pag. 92
COB - 18W/m
LUCE CONTINUA

 pag. 93
5050 - 18W/m
CORRENTE COSTANTE

LED STRIP - RGB FULL COLOR+BIANCO DINAMICO

 pag. 95
2835 - 28,8W/m

LED STRIP - RGB FULL COLOR DIGITALE

 pag. 97
5050 1 LED - 9,3W/m

 pag. 98
5050 3 LED - 14,4W/m

 pag. 100
COB - 14W/m - D
RGB - DIGITALE

 pag. 99
COB - 10W/m - D
RGB - DIGITALE

LED SPECIALI FLESSIBILI



pag. 102

MINIFLEX - 9W/m
BASSA LUMINOSITA'



pag. 104

MINIFLEX - 10W/m
BASSA LUMINOSITA'



pag. 103

MINIFLEX - 7W/m
BIANCO - COLORI

● 3000K
● 4000K
● 6000K

● GIALLO
● VIOLA
● ROSA
● GHIACCIO

● BLU
● VERDE
● ROSSO
● ARANCIONE



pag. 105

MINIFLEX - 14,4W/m
MEDIA LUMINOSITA'



pag. 106

FLEX FRONTALE - 10W/m
BASSA LUMINOSITA'



pag. 107

MAXFLEX - 15W/m
MEDIA LUMINOSITA'



pag. 112

NEONFLEX - 12W/m
NEON FLEX STRIP



pag. 108

MINIFLEX - 28W/m
MEDIA LUMINOSITA'
RGB FULL COLOR



pag. 109

MAXFLEX - 18W/m
MEDIA LUMINOSITA'
RGB + BIANCO



pag. 111

MAXFLEX - 18W/m - D
RGB - DIGITALE



pag. 113


SILICONE FLEX - 18W/m
NEON FLEX STRIP

SPECIALI PER RETROILLUMINAZIONE - WALLWASH



pag. 115

BACKLIGHT - 9,6W/m



pag. 116

BARRETTE ELLITTICHE



pag. 117

MODULO 3 LED 12V



pag. 117

MODULO 2 LED 12V



pag. 118

2835 - 10W/foglio
2835 - 30W/foglio



pag. 119

2835 - 60W/foglio
BIANCO DINAMICO



pag. 120

5050 - 80W/foglio
RGB+BIANCO

Illuminazione

Un potenziale da scoprire



Parte integrante del nostro quotidiano, Rappresenta un quinto del consumo globale di energia elettrica e contribuisce al 5% delle emissioni globali di CO2.

Tuttavia, grazie alle nuove tecnologie come i **LED** ed ai sistemi di controllo, l'illuminazione può diventare decisamente più **efficiente e sostenibile**.


*Nostro compito è accompagnarvi nella scelta del **prodotto ideale** per le vostre esigenze, per qualsiasi campo applicativo, e con il giusto **supporto progettuale**.*

SM01

LINEARE



PROFILI

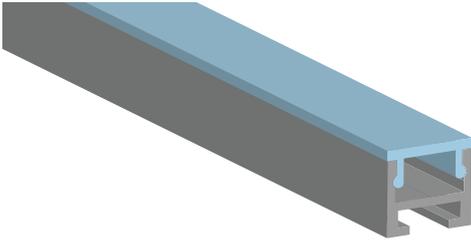

Codice
Categoria **1**

 Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED



S200-1

Codice/Anodizzato Code/Anodized	Codice/Nero Code/Black	Descrizione Description
11795/1	11795N/1	Kit Profilo SM01 + Cop. Opale L=1m
11796	11796N	Kit Profilo SM01 + Cop. Opale L=2m
11797	11797N	Kit Profilo SM01 + Cop. Opale L=3m





FIGURA IN SCALA REALE



Accessori


Codice Code	Descrizione Description
11798	Kit 2 tappi con e senza foro Argento
11798N	Kit 2 tappi con e senza foro Nero
11799	Clip di fissaggio Argento
11799N	Clip di fissaggio Nero



11798-N



11799-N

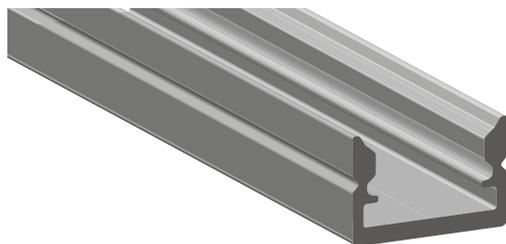

Codice
Categoria 1



Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED



583-1


Cod./Anodizzato Code/Anodized	Cod./Bianco Code/White	Cod./Nero Code/Black	Cod./Titanio Code/Titanium	Descrizione Description
11892A	11892B	11892N	11892T	Kit Profilo IN12+ Cop. Opale L=2m
11893A	11893B	11893N	-	Kit Profilo IN12+ Cop. Opale L=3m

FIGURA IN SCALA REALE



Accessori

Cod./Trasparente Code/Transparent	Cod./Fume' Code/Fume'	Descrizione Description
11899T/2	11899F/2	Copertura L=2m
11899T/3	11899F/3	Copertura L=3m

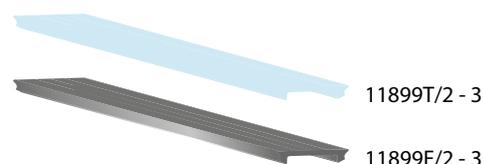

Cod./Argento Code/Silver	Cod./Bianco Code/White	Cod./Nero Code/Black	Cod./Titanio Code/Titanium	Descrizione Description
11895A	11895B	11895N	11895T	Kit 2 tappi con foro
11896A	11896B	11896N	11896T	Kit 2 tappi senza foro



11895A-B-N-T



11896A-B-N-T

Cod./Argento Code/Silver	Cod./Bianco Code/White	Cod./Nero Code/Black	Cod./Titanio Code/Titanium	Descrizione Description
11897A	11897B	11897N	11897T	Kit 2 clip di fissaggio



11897A-B-N-T

Codice Code	Descrizione Description
11898I	Connettore lineare in Acciaio
11898L	Connettore angolare a 90° in Acciaio



11898I





11898L

DQ05

LINEARE



PROFILI

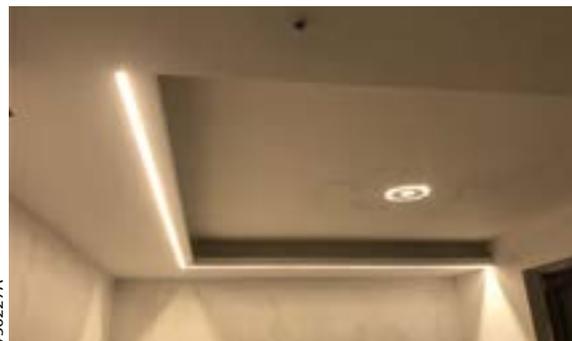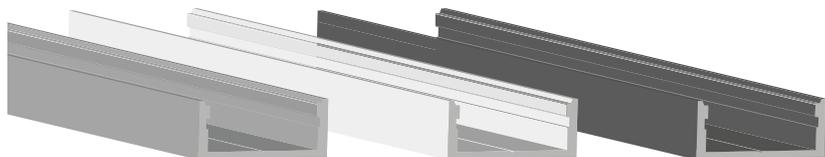

Codice
Categoria **1**



Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED



V30227A

Codice/Anodizzato Code/Anodized	Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Codice/Corten Code/Corten	Descrizione Description
11652	11652B	11652N	11652C	Profilo DQ05 L=2m
11653	11653B	11653N	11653C	Profilo DQ05 L=3m
11654	11654B	11654N	-	Profilo DQ05 L=4m


FIGURA IN SCALA REALE



CORTEN

Accessori

Copertura L=2m	Copertura L=3m	Copertura L=4m	Copertura L=100m	Descrizione Description
15021	15022	15023	15020/100	Cop. C02 Opale
15021S	15022S	15023S	15020S/100	Cop. C02 Semiopale
15021F	15022F	15023F	15020F/100	Cop. C02 Fume'
15021P	15022P	15023P	15020P/100	Cop. C02 Prismatizzata
15027	15028	15029	-	Cop. C02 Trasparente
-	15032	-	-	Cop. C02 Lenticolare

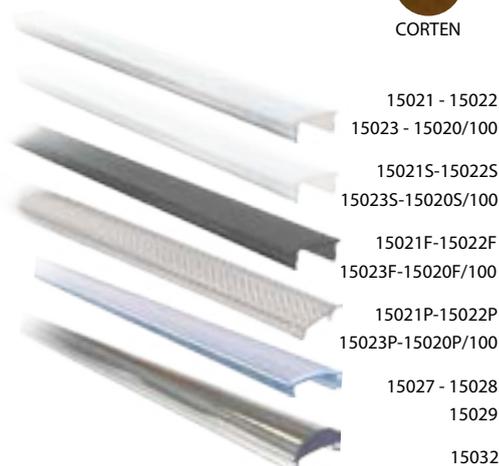

Codice/Argento Code/Silver	Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Codice/Corten Code/Corten	Descrizione Description
11655	11655B	11655N	11655C	Tappo con foro
11656	11656B	11656N	11656C	Tappo senza foro



11655-B-N-C




11656-B-N-C

Codice Code	Descrizione Description
11657	Clip di fissaggio in Acciaio



11657

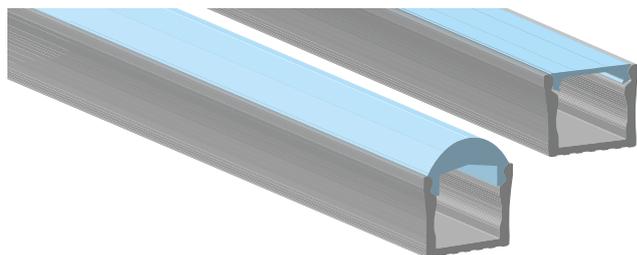


Codice
Categoria **1**

Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED



V21102A


Codice/Anodizzato Code/Anodized	Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Descrizione Description
11757	11757B	11757N	Profilo LP15 alto L=2m
11758	11758B	11758N	Profilo LP15 alto L=3m

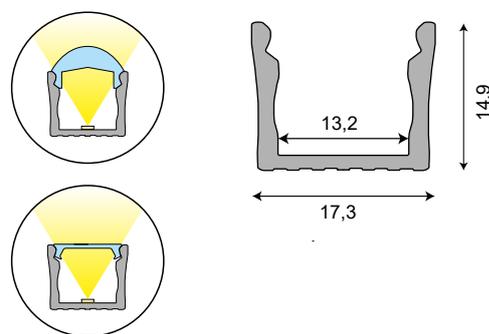

Accessori

Codice/Opale Code/Opal	Codice/Semiopale Code/Semiopal	Codice/Fume' Code/Fume'	Descrizione Description
15001	15005	15001F	Copertura C01 L=2m
15002	15006	15002F	Copertura C01 L=3m
15003	-	-	Copertura C01 L=4m
15000/100	-	-	Copertura C01 L=100m

Codice/Trasparente Code/Transparent	Codice/Lente 40° Code/Lent 40°	Descrizione Description
15009	15054	Copertura C01 L=2m
15010	15055	Copertura C01 L=3m

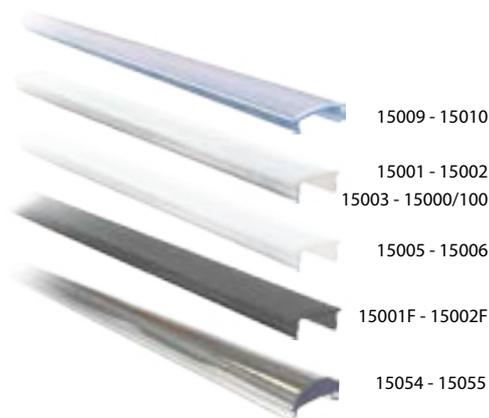

Codice Code	Descrizione Description
11750	Kit 2 tappi con e senza foro Argento
11750B	Kit 2 tappi con e senza foro Bianco
11750N	Kit 2 tappi con e senza foro Nero
11751	Clip di fissaggio in Acciaio



11750-B-N



11751

DQ02

LINEARE



PROFILI



Codice Categoria 1



Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED



S61-1

Codice/Anodizzato Code/Anodized	Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Codice/Corten Code/Corten	Descrizione Description
11612	11612B	11612N	11612C	Profilo DQ02 L=2m
11613	11613B	11613N	11613C	Profilo DQ02 L=3m
11614	11614B	11614N	-	Profilo DQ02 L=4m

FIGURA IN SCALA REALE




Accessori

Copertura L=2m	Copertura L=3m	Copertura L=4m	Copertura L=100m	Descrizione Description
15021	15022	15023	15020/100	Cop. C02 Opale
15021S	15022S	15023S	15020S/100	Cop. C02 Semiopale
15021F	15022F	15023F	15020F/100	Cop. C02 Fume'
15021P	15022P	15023P	15020P/100	Cop. C02 Prismatizzata
15027	15028	15029	-	Cop. C02 Trasparente
-	15032	-	-	Cop. C02 Lenticolare
-	-	11607/4	-	Cop. a filo / chiusura posteriore


Cod./Argento Code/Silver	Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Codice/Corten Code/Corten	Descrizione Description
11615	11615B	11615N	11615C	Tappo con foro
11616	11616B	11616N	11616C	Tappo senza foro

Codice Code	Descrizione Description
11608	Clip di fissaggio L=2,5cm
11638	Staffetta angolare a 60°
11639	Staffetta lineare 15x15mm
11640F	Staffetta lineare 75x15mm con fori M3
11641	Staffetta angolare
11642	Staffetta a T
11643	Staffetta a croce
11644	Staffetta verticale 90°
50130	Kit cavo 2m in Acciaio + Accessori
50130N	Kit cavo 2m in Acciaio + Accessori Neri

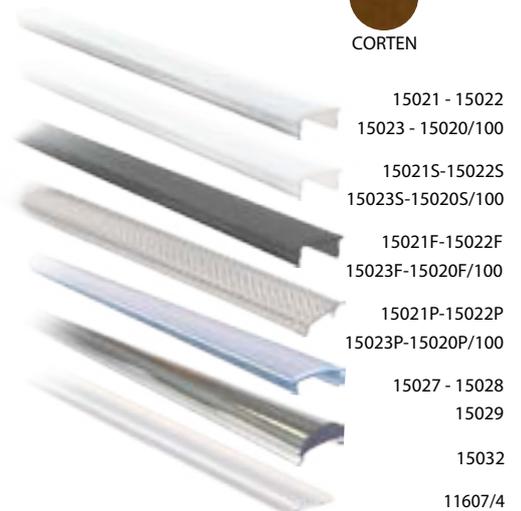


Codice Code	Descrizione Description
11645	Staffetta lineare con magnete rettangolare per profili DQ02/03/04
11648	Staffetta 15x15 con magnete tondo piccolo per profili DQ02/03/04
11650	Basetta lineare 90x8mm con fori svasati per profili DQ02/03/04
50134	Calamita rettangolare 20x10 sp.3 mm con foro svasato
50135	Calamita tonda Ø10 sp.3 mm con foro svasato
50137	Calamita rettangolare 20x10 sp.2 mm
50138	Calamita rettangolare 50x15 sp.1,5 mm
50139	Kit Calamita rettangolare 50x15 + piastrina 2 viti

Accessori

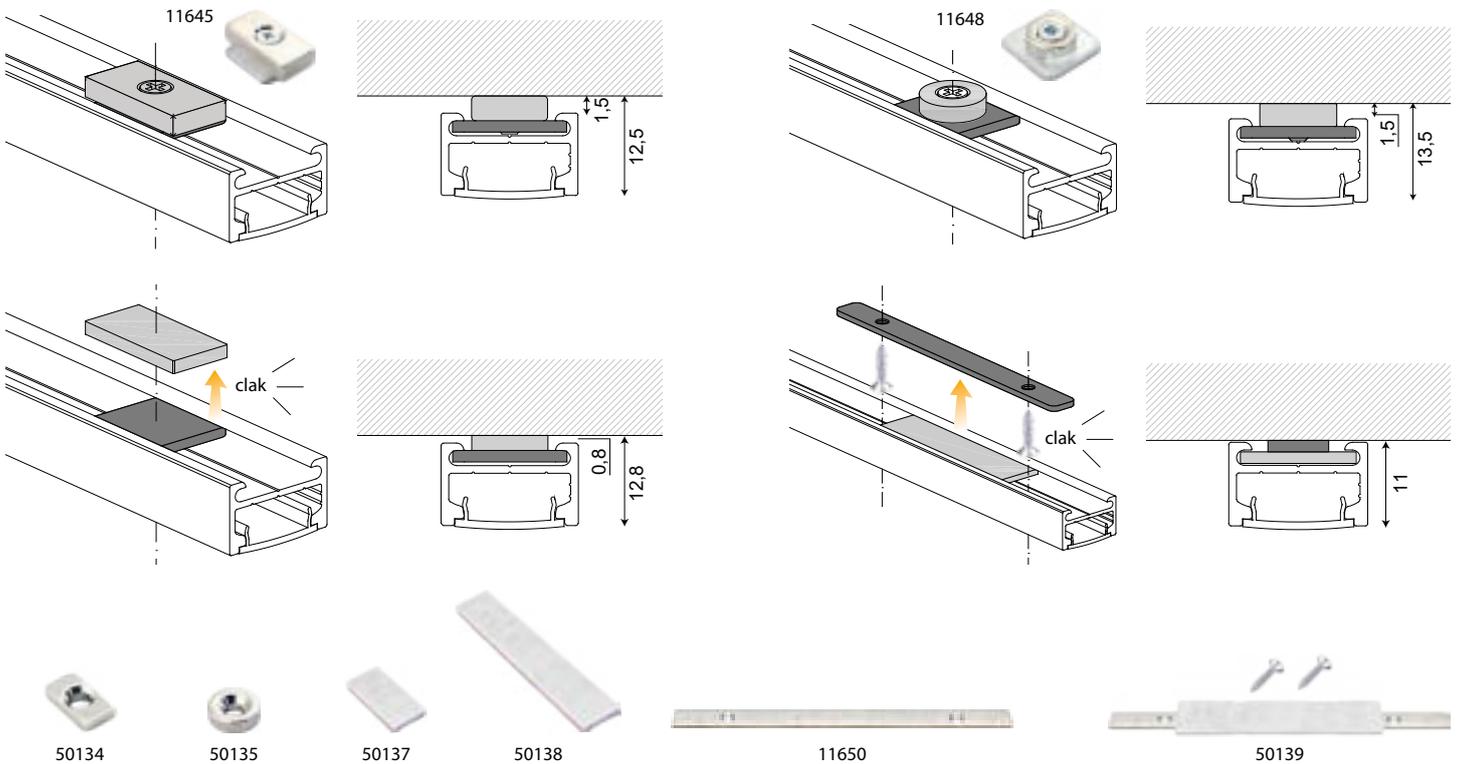

Codice/Anodizzato Code/Anodized	Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Descrizione Description
11617	11617B	11617N	Blocchetto di supporto per profili DQ02/03/04
11618	11618B	11618N	Blocchetto di supporto biemissione per profili DQ02/03/04

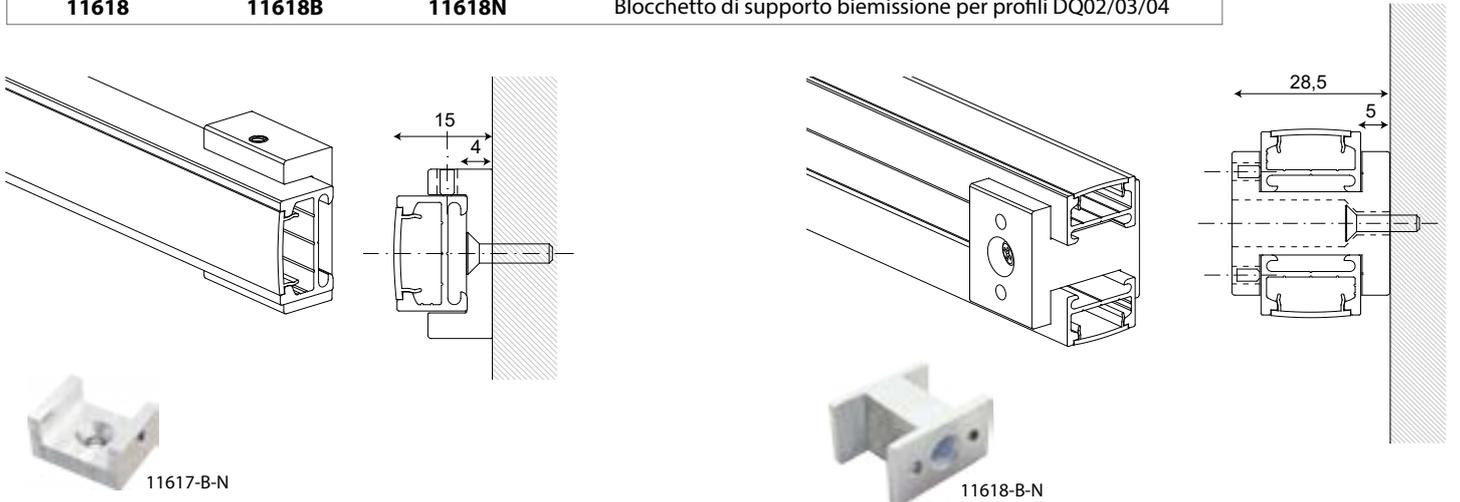

IN02

LINEARE FLEXI



PROFILI



Codice Categoria **1**





Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED




566-1

Codice Code	Descrizione Description
11540	Kit Profilo IN02 Flexi Alluminio + Copertura Opale L=2m
11540B	Kit Profilo IN02 Flexi Bianco + Copertura Opale L=2m

FIGURA IN SCALA REALE




Esempio applicazione

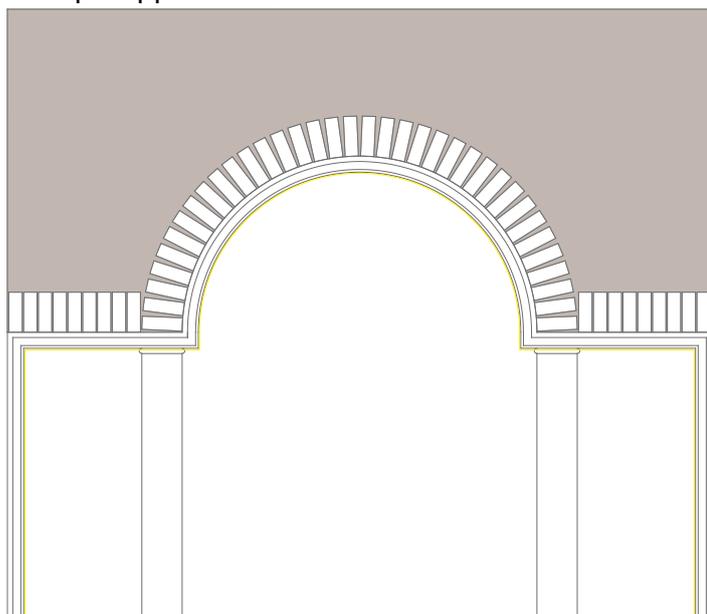

Codice Code	Descrizione Description
50110	Nastro magnetico adesivo 15x2 mm
50111	Nastro metallico adesivo 13 mm
50112	Nastro metallico adesivo 19 mm



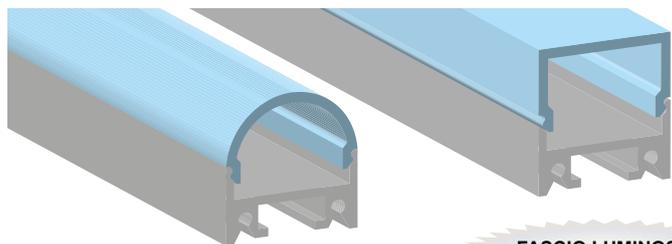

FASCIO LUMINOSO
OLTRE 200°

Codice
Categoria 2

Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED




PROFILI

Cod. Anodizzato Code/Anodized	Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Descrizione Description
11922	11922B	11922N	Kit Profilo SM20 + Cop. Opale C17 L=2m
11923	11923B	11923N	Kit Profilo SM20 + Cop. Opale C17 L=3m

Accessori


Codice Code	Descrizione Description
11924	Kit 2 tappi per SM20 + C17 Anodizzato
11924B	Kit 2 tappi per SM20 + C17 Bianco
11924N	Kit 2 tappi per SM20 + C17 Nero

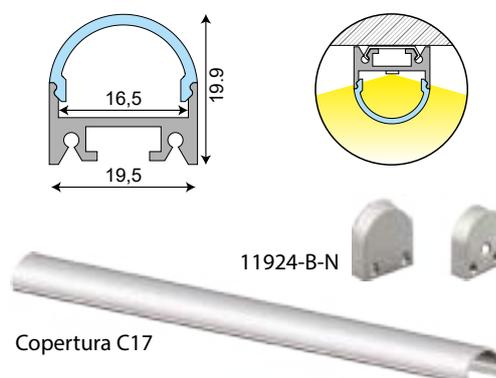

Cod./Anodizzato Code/Anodized	Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Descrizione Description
11932	11932B	11932N	Kit Profilo SM20 + Cop. Opale C18 L=2m
11933	11933B	11933N	Kit Profilo SM20 + Cop. Opale C18 L=3m

Accessori

Codice Code	Descrizione Description
11934	Kit 2 tappi per SM20 + C18 Anodizzato
11934B	Kit 2 tappi per SM20 + C18 Bianco
11934N	Kit 2 tappi per SM20 + C18 Nero

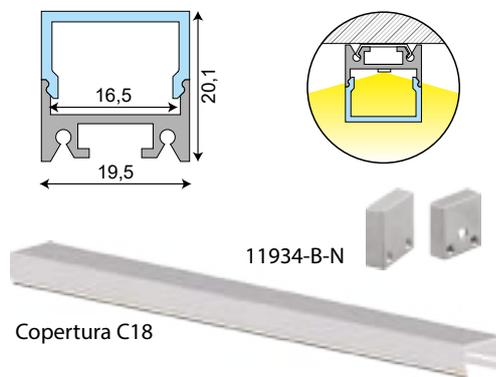

Accessori

Codice Code	Descrizione Description
11487	Connettore lineare in Acciaio LC
11488	Connettore angolare orizzontale in Acciaio LC
11489	Connettore angolare verticale in Acciaio LC
11916	Clip di Fissaggio per SM20
50130	Kit cavo 2m in Acciaio + Accessori
50130N	Kit cavo 2m in Acciaio + Accessori Neri
50131	Kit cavo 5m in Acciaio + Accessori
50131N	Kit cavo 5m in Acciaio + Accessori Neri
11935	Kit 2 Cerniere con Viteria




LP03

LINEARE



PROFILI

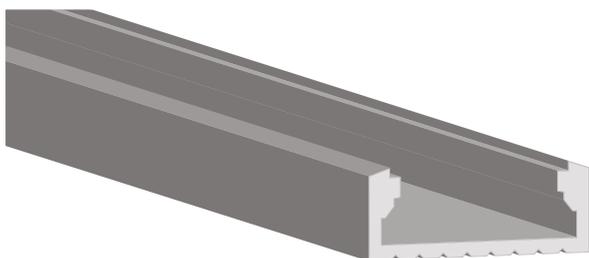

Codice
Categoria **1**



Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED



564-1

Cod./Anodizzato Code/Anodized	Cod./Bianco Code/White	Cod./Nero Code/Black	Descrizione Description
11022	11022B	11022N	Kit Profilo LP03 + Cop. Opale L=2m
11023	11023B	11023N	Kit Profilo LP03 + Cop. Opale L=3m

FIGURA IN SCALA REALE




Accessori

Cod./Opale Code/Opal	Cod./Semiopale Code/Semiopal	Cod./Trasparente Code/Transparent	Descrizione Description
15041	15044	15047	Copertura C03 L=2m
15042	15045	15048	Copertura C03 L=3m




Codice/Argento Code/Silver	Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Descrizione Description
11025	11025B	11025N	Tappo con foro
11026	11026B	11026N	Tappo senza foro
11027	-	-	Clip di fissaggio

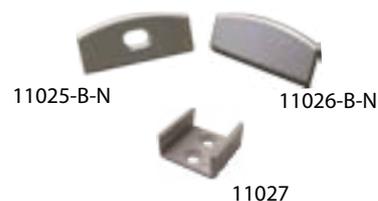

Codice Code	Descrizione Description
50110	Nastro magnetico adesivo 15x2 mm
50111	Nastro metallico adesivo 13 mm
50112	Nastro metallico adesivo 19 mm



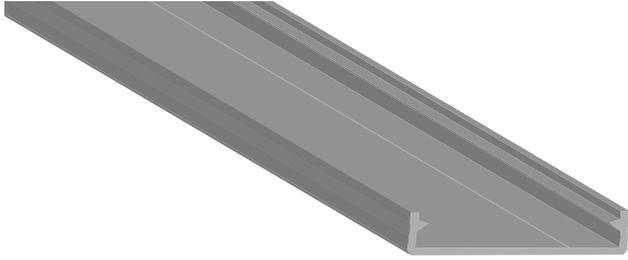

Codice
Categoria **2**

Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED



V.200906-A

Codice Code	Descrizione Description
11772	Kit Profilo LP43 Alluminio Anodizzato + Cop. Opale C43 L=2m
11773	Kit Profilo LP43 Alluminio Anodizzato + Cop. Opale C43 L=3m






FIGURA IN SCALA REALE



Accessori

Codice Code	Descrizione Description
15306	Copertura C43 Opale L=2m
15307	Copertura C43 Opale L=3m
11775	Kit 2 tappi Argento

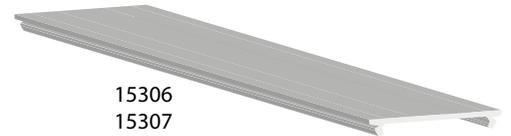


IN10

LINEARE



PROFILI

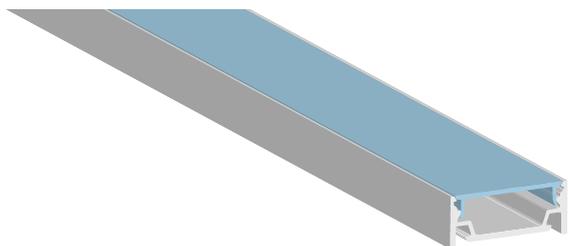

Codice
Categoria **1**

CE Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED



V40801A

Codice/Anodizzato Code/Anodized	Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Descrizione Description
11832A	11832B	11832N	Kit Profilo IN10 + Cop. Opale L=2m
11833A	-	-	Kit Profilo IN10 + Cop. Opale L=3m





FIGURA IN SCALA REALE



Accessori

Codice Code	Descrizione Description
15382	Copertura C40 h=15mm Opale L=2 metri
15383	Copertura C40 h=15mm Opale L=3 metri




Codice/Argento Code/Silver	Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Descrizione Description
11835A	11835B	11835N	Kit 2 tappi con foro
11836A	11836B	11836N	Kit 2 tappi senza foro

11837A	11837B	11837N	Kit 2 tappi per Copertura C40 h=15mm
---------------	---------------	---------------	--------------------------------------



Codice Code	Descrizione Description
11834	Kit 2 clip di fissaggio in Acciaio Inox
11838	Kit cavo sospensione alimentato L=2 m

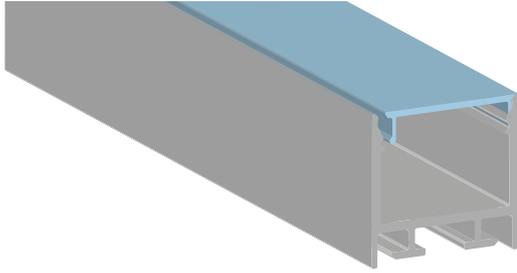

Codice
Categoria 2



Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED



V40801A

Codice/Anodizzato Code/Anodized	Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Descrizione Description
11842A	11842B	11842N	Kit Profilo IN25 + Cop. Opale L=2m
11843A	-	-	Kit Profilo IN25 + Cop. Opale L=3m

FIGURA IN SCALA REALE



Accessori

Codice/Argento Code/Silver	Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Descrizione Description
11846A	11846B	11846N	Kit 2 tappi senza foro

11846A-B-N



Codice Code	Descrizione Description
11847T	Connettore T
11847X	Connettore X
11847Y	Connettore Y
11847L	Connettore Angolare 90°
11847V	Connettore Angolare 120°
11847I	Connettore lineare prolunga



11847T



11847X



11847Y



11847L



11847V



11847I

Codice Code	Descrizione Description
11834	Kit 2 clip di fissaggio in Acciaio Inox
11838	Kit cavo sospensione alimentato L=2 m

11834



11838




LP35

LINEARE



PROFILI

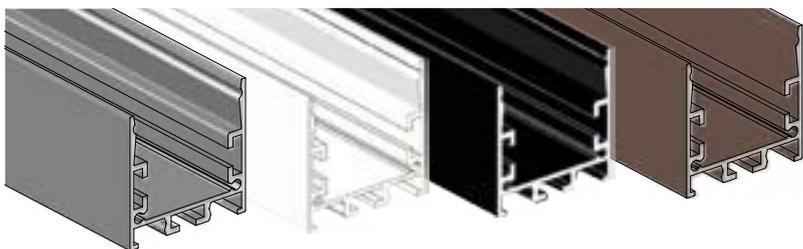

Codice
Categoria **3**

Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED





572-1

UGR19 PER UFFICI con copertura prismatizzata

Codice/Anodizzato Code/Anodized	Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Codice/Corten Code/Corten	Descrizione Description
11482	11482B	11482N	11482C	Profilo LP35 L=2m
11483	11483B	11483N	11483C	Profilo LP35 L=3m

FIGURA IN SCALA 1:2



Accessori

Codice/Opale Code/Opal	Codice/Prismatizzata Code/Prismatic	Descrizione Description
15082	15086	Copertura C05 L=2m
15083	15087	Copertura C05 L=3m
-	15081/1	Copertura C05 L=1m
-	15081/100	Copertura C05 L=100m



Codice Code	Descrizione Description
11486	Kit 2 tappi Argento
11486B	Kit 2 tappi Bianco
11486N	Kit 2 tappi Nero
11486C	Kit 2 tappi Corten
11487	Connettore lineare in Acciaio
11488	Connettore angolare orizzontale in Acciaio
11489	Connettore angolare verticale
11490	Clip di montaggio in Acciaio
50130	Kit cavo 2m in Acciaio + Accessori
50131	Kit cavo 5m in Acciaio + Accessori
50130N	Kit cavo 2m in Acciaio + Accessori Neri
50131N	Kit cavo 5m in Acciaio + Accessori Neri





Codice **4** monoemissione
 Categoria **5** biemissione


Prodotto certificato UE
 in abbinamento alle nostre strip LED



UGR19 PER UFFICI con copertura prismatizzata


Codice/Anodizzato Code/Anodized	Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Descrizione Description
11732	11732B	11732N	Profilo biemissione DQ08 L=2m
11733	11733B	11733N	Profilo biemissione DQ08 L=3m
11734	11734B	11734N	Profilo biemissione DQ08 L=4m

FIGURA IN SCALA 1:2



Accessori

Codice/Opale Code/Opal	Codice/Prismatizzata Code/Prismatic	Descrizione Description
153020	15302P	Copertura C45 L=2m
153030	15303P	Copertura C45 L=3m
153040	15304P	Copertura C45 L=4m

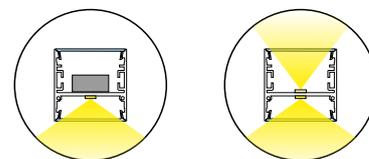

Codice Code	Descrizione Description
11737	Kit 2 tappi Argento
11737B	Kit 2 tappi Bianco
11737N	Kit 2 tappi Nero
11768	Staffa di fissaggio a plafone Argento
11768B	Staffa di fissaggio a plafone Bianco
11768N	Staffa di fissaggio a plafone Nero
11780	Connettore lineare in Acciaio
11781	Connettore angolare orizzontale in Acciaio
11782	Connettore angolare verticale in Acciaio
50128	Kit cavo sospensione in Acciaio 2m con piastrina
50127	Kit cavo sospensione in Acciaio 5m con piastrina



11737-B-N



11768-B-N



11780



11781



11782




50127
50128

LP55

LINEARE



PROFILI

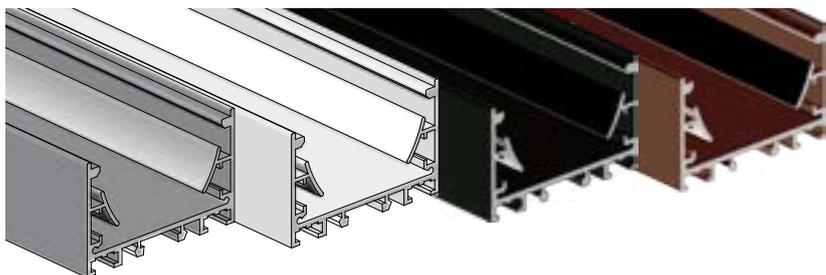

Codice
Categoria **4**

Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED





S73-1

UGR19 PER UFFICI con copertura prismatizzata

Codice/Anodizzato Code/Anodized	Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Codice/Corten Code/Corten	Descrizione Description
11522	11522B	11522N	11522C	Profilo LP55 L=2m
11523	11523B	11523N	11523C	Profilo LP55 L=3m

FIGURA IN SCALA 1:2



Accessori

Codice/Opale Code/Opal	Codice/Prismatizzata Code/Prismatic	Codice/Trasparente Code/Transparent	Descrizione Description
152020	15202P	15202T	Copertura C55 L=2m
152030	15203P	15203T	Copertura C55 L=3m



11527-B-N-C

Codice Code	Descrizione Description
11527	Kit 2 tappi Argento
11527B	Kit 2 tappi Bianco
11527N	Kit 2 tappi Nero
11527C	Kit 2 tappi Corten
11487	Connettore lineare in Acciaio
11488	Connettore angolare orizzontale in Acciaio
11489	Connettore angolare verticale in Acciaio
11528	Supporto di montaggio in Acciaio
50130	Kit cavo 2m in Acciaio + accessori
50131	Kit cavo 5m in Acciaio + accessori
50130N	Kit cavo 2m in Acciaio + Accessori Neri
50131N	Kit cavo 5m in Acciaio + Accessori Neri



11487


11488

11489



11528

50130
50131
50130N
50131N

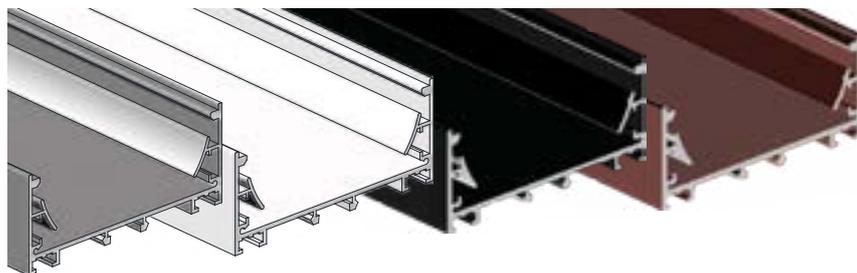

Codice
Categoria **5**



Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED



UGR19 PER UFFICI con copertura prismaticata

Codice/Anodizzato Code/Anodized	Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Codice/Corten Code/Corten	Descrizione Description
11552	11552B	11552N	11552C	Profilo LED LP80 L=2m
11553	11553B	11553N	11553C	Profilo LED LP80 L=3m

FIGURA IN SCALA 1:2

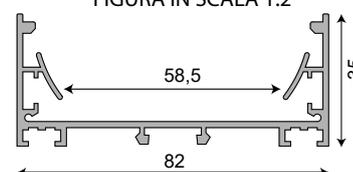


Accessori

Codice/Opale Code/Opal	Codice/Prismaticata Code/Prismatic	Descrizione Description
152050	15205P	Copertura C80 L=2m
152060	15206P	Copertura C80 L=3m



Codice Code	Descrizione Description
11557	Kit 2 tappi Argento
11557B	Kit 2 tappi Bianco
11557N	Kit 2 tappi Nero
11557C	Kit 2 tappi Corten
11487	Connettore lineare in Acciaio
11488	Connettore angolare orizzontale in Acciaio
11489	Connettore angolare verticale in Acciaio
11528	Supporto di montaggio in Acciaio
50130	Kit cavo 2m in Acciaio + Accessori
50131	Kit cavo 5m in Acciaio + Accessori
50130N	Kit cavo 2m in Acciaio + Accessori Neri
50131N	Kit cavo 5m in Acciaio + Accessori Neri



11557-B-N-C




11528
50130
50131
50130N
50131N

LP75

LINEARE



PROFILI

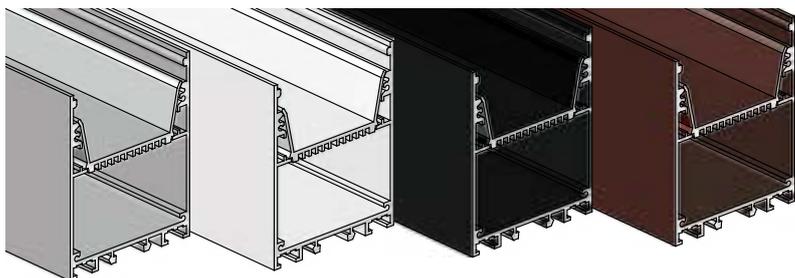

Codice
Categoria **5**

CE Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED





S124-1

UGR19 PER UFFICI con copertura prismaticizzata

Codice/Anodizzato Code/Anodized	Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Codice/Corten Code/Corten	Descrizione Description
11592	11592B	11592N	11592C	Profilo LP75 L=2m
11593	11593B	11593N	11593C	Profilo LP75 L=3m

FIGURA IN SCALA 1:2



Accessori

Codice/Opale Code/Opal	Codice/Prismatizzata Code/Prismatic	Codice/Trasparente Code/Transparent	Descrizione Description
152020	15202P	15202T	Copertura C55L=2m
152030	15203P	15203T	Copertura C55L=3m



Codice Code	Descrizione Description
11597	Kit 2 tappi Argento
11597B	Kit 2 tappi Bianco
11597N	Kit 2 tappi Nero
11597C	Kit 2 tappi Corten
11487	Connettore lineare in Acciaio
11488	Connettore angolare orizzontale in Acciaio
11489	Connettore angolare verticale
11528	Supporto di montaggio in Acciaio
50130	Kit cavo 2m in Acciaio + accessori
50131	Kit cavo 5m in Acciaio + accessori
50130N	Kit cavo 2m in Acciaio + Accessori Neri
50131N	Kit cavo 5m in Acciaio + Accessori Neri



11487



11488



11489



11528



11597-B-N-C

50130
50131
50130N
50131N





Codice **5** monoemissione
 Categoria **6** biemissione



Prodotto certificato UE
 in abbinamento alle nostre strip LED





V.20912-A

UGR19 PER UFFICI con copertura prismatizzata

Codice/Anodizzato Code/Anodized	Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Descrizione Description
11761/1	11761B/1	11761N/1	Profilo DQ09 L=1m
11762	11762B	11762N	Profilo DQ09 L=2m
11763	11763B	11763N	Profilo DQ09 L=3m
11764	11764B	11764N	Profilo DQ09 L=4m

FIGURA IN SCALA 1:2
40,1




Accessori

Codice/Opale Code/Opal	Codice/Prismatizzata Code/Prismatic	Descrizione Description
153020	15302P	Copertura C45 L=2m
153030	15303P	Copertura C45 L=3m
153040	15304P	Copertura C45 L=4m




Codice Code	Descrizione Description
11767	Kit 2 tappi Argento
11767B	Kit 2 tappi Bianco
11767N	Kit 2 tappi Nero
11769	Staffa di fissaggio a plafone Argento
11769B	Staffa di fissaggio a plafone Bianco
11769N	Staffa di fissaggio a plafone Nero
11780	Connettore lineare in Acciaio
11781	Connettore angolare orizzontale in Acciaio
11782	Connettore angolare verticale in Acciaio
50129	Kit cavo sospensione in Acciaio 2m con staffa
50133	Kit cavo sospensione in Acciaio 5m con staffa

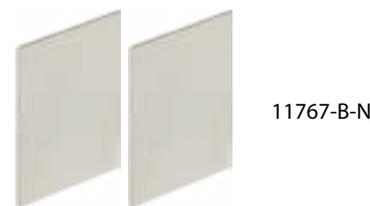

DQ03 INCASSO



PROFILI

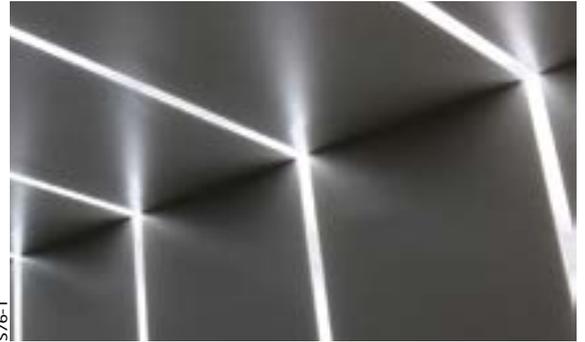

Codice
Categoria 1

Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED



S76-1

Codice/Anodizzato Code/Anodized	Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Codice/Corten Code/Corten	Descrizione Description
11622	11622B	11622N	11622C	Profilo DQ03 L=2m
11623	11623B	11623N	11623C	Profilo DQ03 L=3m
11624	11624B	11624N	-	Profilo DQ03 L=4m

Accessori

Copertura L=2m	Copertura L=3m	Copertura L=4m	Copertura L=100m	Descrizione Description
15021	15022	15023	15020/100	Cop. C02 Opale
15021S	15022S	15023S	15020S/100	Cop. C02 Semiopale
15021F	15022F	15023F	15020F/100	Cop. C02 Fume'
15021P	15022P	15023P	15020P/100	Cop. C02 Prismatizzata
15027	15028	15029	-	Cop. C02 Trasparente
-	15032	-	-	Cop. C02 Lenticolare
-	-	11607/4	-	Cop. a filo / chiusura posteriore

Codice/Argento Code/Silver	Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Codice/Corten Code/Corten	Descrizione Description
11625	11625B	11625N	11625C	Tappo con foro
11626	11626B	11626N	11626C	Tappo senza foro

Codice Code	Descrizione Description
11608	Clip di fissaggio L=2,5cm
11638	Staffetta angolare a 60°
11639	Staffetta lineare 15x15mm
11640F	Staffetta lineare 75x15mm con fori M3
11641	Staffetta angolare
11642	Staffetta a T
11643	Staffetta a croce
11644	Staffetta verticale 90°
11627	Molletta cartongesso
11650	Basetta lineare 90x8mm con fori svasati per profili DQ02/03/04
50138	Calamita rettangolare 50x15 sp.1,5 mm
50139	Kit Calamita rettangolare 50x15 + piastrina 2 viti








FIGURA IN SCALA REALE

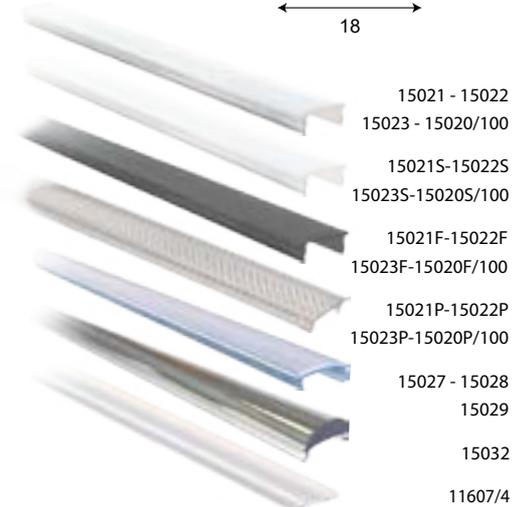

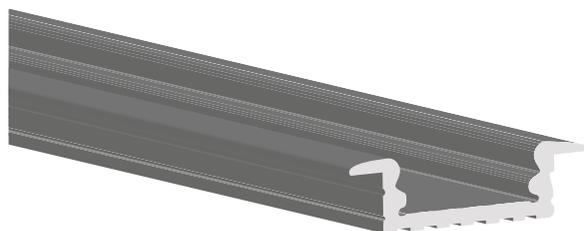

Codice
Categoria **1**

Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED



S77-1

Codice/Anodizzato Code/Anodized	Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Descrizione Description
11142	11142B	11142N	Profilo LP02 ad incasso L=2m
11143	11143B	11143N	Profilo LP02 ad incasso L=3m






FIGURA IN SCALA REALE



Accessori

Codice/Opale Code/Opal	Codice/Semiopale Code/Semiopal	Codice/Fume' Code/Fume'	Descrizione Description
15001	15005	15001F	Copertura C01 L=2m
15002	15006	15002F	Copertura C01 L=3m
15003	-	-	Copertura C01 L=4m
15000/100	-	-	Copertura C01 L=100m

Codice/Trasparente Code/Transparent	Codice/Lente 40° Code/Lent 40°	Descrizione Description
15009	15054	Copertura C01 L=2m
15010	15055	Copertura C01 L=3m

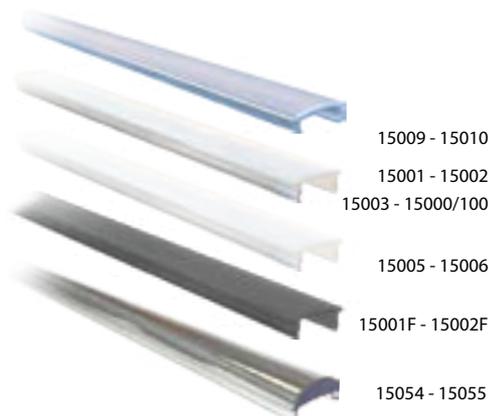

Codice Code	Descrizione Description
11145	Tappo Argento con foro
11146	Tappo Argento senza foro
11145N	Tappo Nero con foro
11146N	Tappo Nero senza foro
11147	Clip di fissaggio profili LP02




LP23I

INCASSO



PROFILI

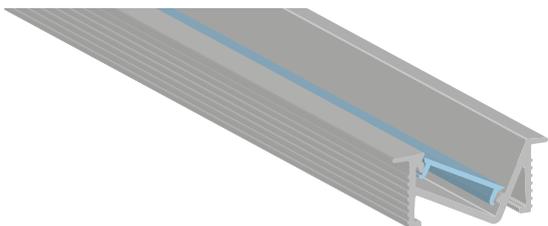

Codice
Categoria **1**

CE Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED



S200-1

Codice Code	Descrizione Description
11462	Kit Profilo LP23I All. Anodizzato + Cop. Opale L=1m
11462B	Kit Profilo LP23I All. Bianco + Cop. Opale L=1m





FIGURA IN SCALA REALE



Accessori


Codice Code	Descrizione Description
11465	Kit 2 tappi senza foro Argento
11465B	Kit 2 tappi senza foro Bianco



11465



11465B

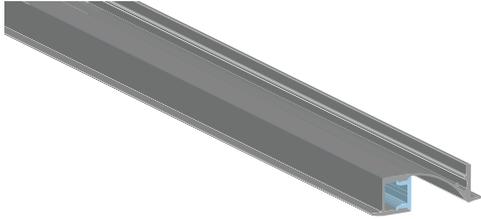

PROFILI

Codice
Categoria **1**

Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED



V21013A

Codice Code	Descrizione Description
11776	Kit Profilo SM02 All. Anodizzato + Cop. Opale L=2m





FIGURA IN SCALA REALE



Accessori

Codice Code	Descrizione Description
11778	Kit 2 tappi con e senza foro




11778

LP09

INCASSO CALPESTABILE



PROFILI

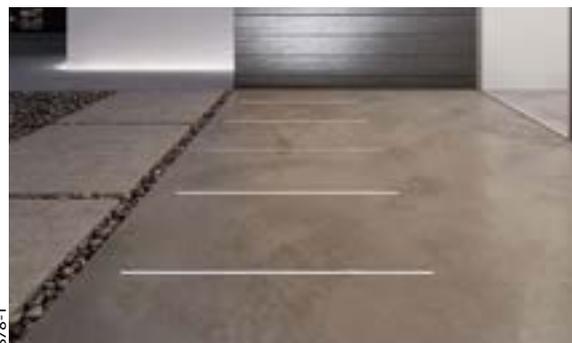

Codice
Categoria 2





Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED




S78-1


Codice Code	Descrizione Description
11512	Profilo + Copertura Opale LP09 calpestabile Anodizzato L=2m
11513	Profilo + Copertura Opale LP09 calpestabile Anodizzato L=3m

FIGURA IN SCALA REALE



Esempio di applicazione

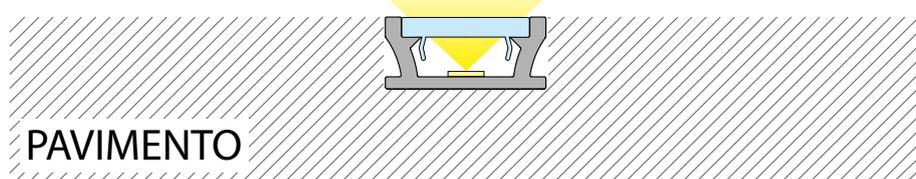

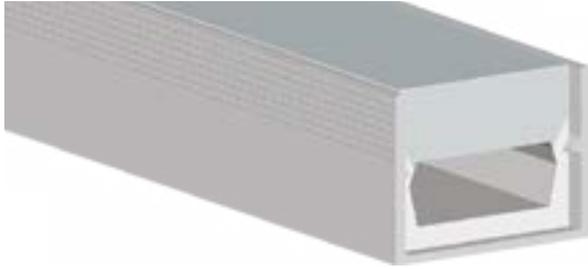


Codice
Categoria **4**

Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED




Codice Code	Descrizione Description
11518	Profilo policarbonato Opale LP25 L=3m
11519	Cassaforma Alluminio per LP25 L=3m

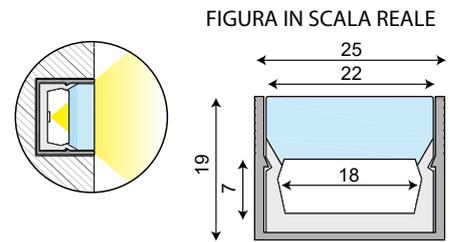


Accessori

Codice Code	Descrizione Description
11520	Piattino 15x1mm L=3m per LP25

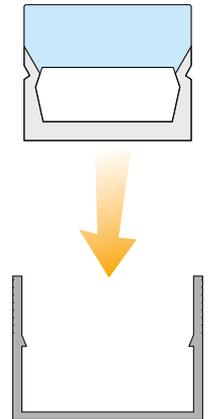

Esempio di applicazione



LP17/LP22/LP30

INCASSO PER CARTONGESSO



PROFILI



CE Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED

Codice Code	Descrizione Description
11697	Kit Profilo LP17 All. Anodizzato + Cop. Opale L=2m
11698	Kit 2 tappi con e senza foro
15060	Copertura Opale ricambio L=2m





FIGURA IN SCALA 1:2



CE Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED

Codice Code	Descrizione Description
11727	Kit Profilo LP22 All. Anodizzato + Cop. Opale L=2m
11729	Kit 2 tappi con e senza foro
15062	Copertura Opale ricambio L=2m





FIGURA IN SCALA 1:2



CE Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED

Codice Code	Descrizione Description
11682	Kit Profilo LP30 All. Anodizzato + Cop. Opale L=2m
11685	Kit 2 tappi con e senza foro
15064	Copertura Opale ricambio L=2m
11684	Giunzione lineare





FIGURA IN SCALA 1:2





PROFILI

Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED

Codice Code	Descrizione Description
11856	Kit Profilo IN19 All. Anodizzato flessibile + Cop. Opale L=2m





FIGURA IN SCALA 1:2



Accessori

Codice Code	Descrizione Description
11856T	Kit 2 tappi IN19 con e senza foro




11856T

GEDSO LP01

INCASSO PER CARTONGESSO




PROFILI

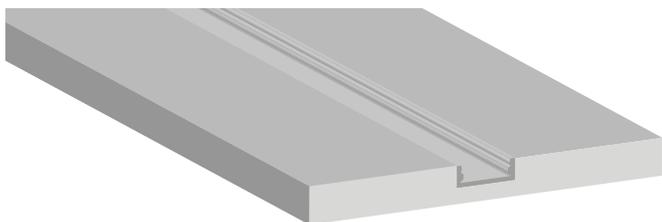

CE Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED

Codice Code	Descrizione Description
11108	Kit Profilo LP01 con Cartongesso + Spugna e Cop. Opale L=2m


FIGURA IN SCALA 1:2.5



Accessori


Codice Code	Descrizione Description
11109	Kit Profilo LP01 + Cartongesso a L + Spugna e Cop. Opale C01
11110	Kit Profilo LP01 + Cartongesso a T + Spugna e Cop. Opale C01
11111	Kit Profilo LP01 + Cartongesso a X + Spugna e Cop. Opale C01

Profilo con effetto a scomparsa con spugna protettiva nera in dotazione.

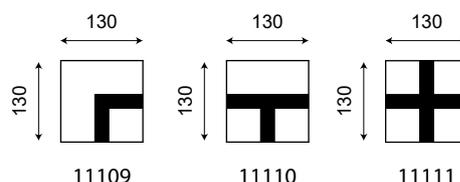



Codice/Opale Code/Opal	Codice/Semiopale Code/Semiopal	Codice/Fume' Code/Fume'	Descrizione Description
15001	15005	15001F	Copertura C01 L=2m
15002	15006	15002F	Copertura C01 L=3m
15003	-	-	Copertura C01 L=4m
15000/100	-	-	Copertura C01 L=100m

Codice/Trasparente Code/Transparent	Codice/Lente 40° Code/Lent 40°	Descrizione Description
15009	15054	Copertura C01 L=2m
15010	15055	Copertura C01 L=3m

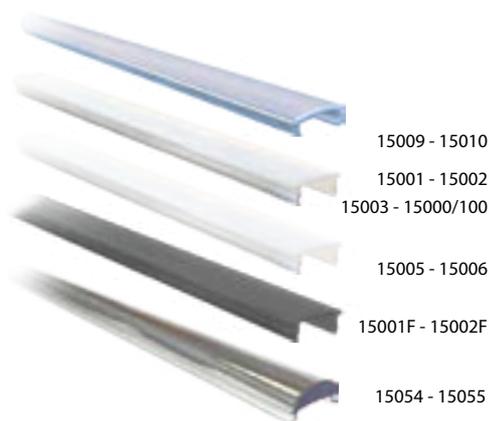

Esempio di applicazione

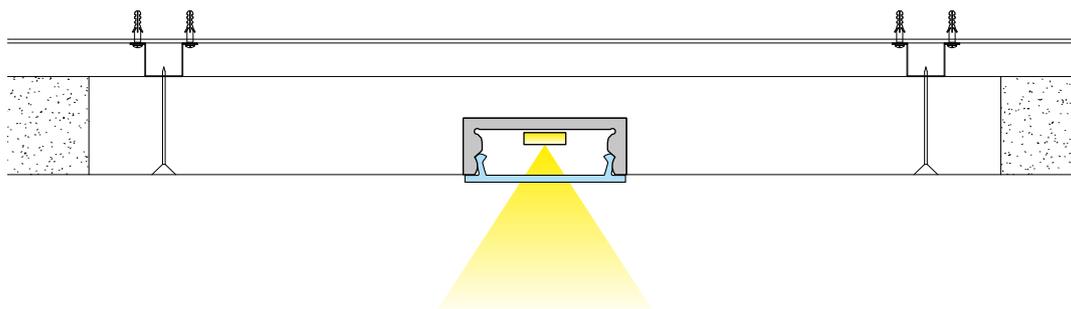

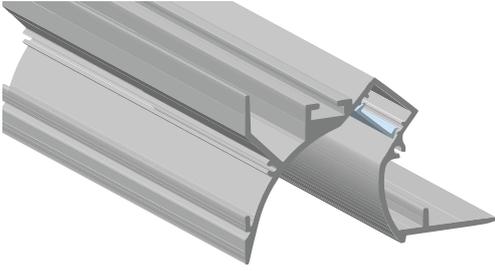


PROFILI

CE Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED


V20929A

Codice Code	Descrizione Description
11848	Kit Profilo IN46 All. Anod.+ Cop. Opale L=2m

FIGURA IN SCALA 1:2

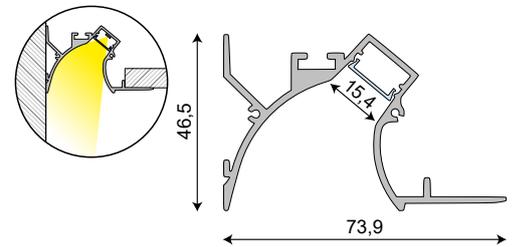

Esempio di applicazione

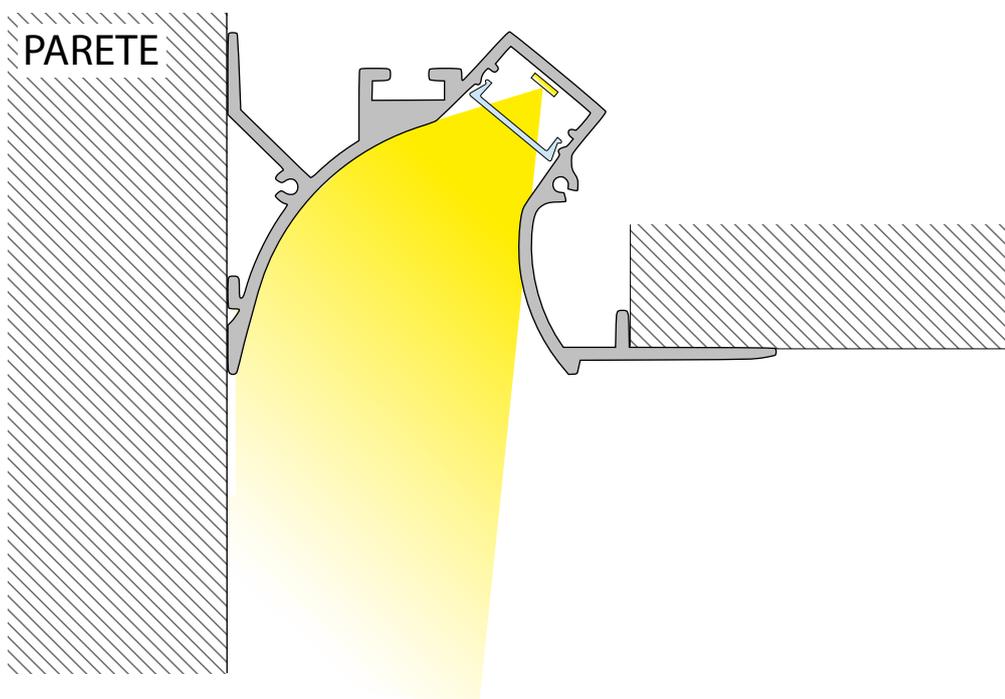


IN08

INCASSO PER CARTONGESSO



PROFILI




CE Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED



Codice Code	Descrizione Description
11672	Kit Profilo IN08 All. Anodizzato + Cop. Opale L=2m
11672B	Kit Profilo IN08 Bianco + Cop. Opale L=2m


FIGURA IN SCALA REALE




Accessori

Codice Code	Descrizione Description
11674-1	Connettore lineare
11674-2	Connettore angolare lineare 90°
11674-3	Connettore angolare verticale 90°

Esempio di applicazione

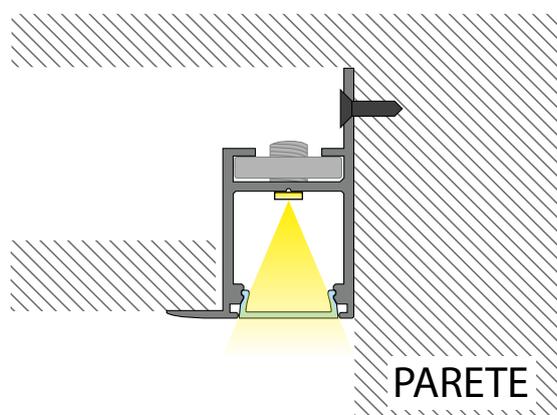

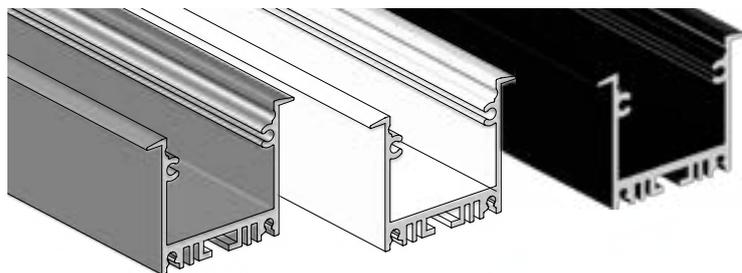

Codice
Categoria **3**

Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED



UGR19 PER UFFICI con copertura prismaticata

Codice/Anodizzato Code/Anodized	Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Descrizione Description
11492	11492B	11492N	Profilo LP35I L=2m
11493	11493B	11493N	Profilo LP35I L=3m





FIGURA IN SCALA 1:2



Accessori

Codice/Opale Code/Opal	Codice/Prismatica Code/Prismatic	Descrizione Description
15082	15086	Copertura C05 L=2m
15083	15087	Copertura C05 L=3m
-	15081/1	Copertura C05 L=1m
-	15081/100	Copertura C05 L=100m




Codice Code	Descrizione Description
11495	Kit 2 tappi Argento
11495B	Kit 2 tappi Bianco
11495N	Kit 2 tappi Nero
11487	Connettore lineare in Acciaio
11488	Connettore angolare orizzontale in Acciaio
11489	Connettore angolare verticale
11497	Molla incasso



LP55I INCASSO



PROFILI

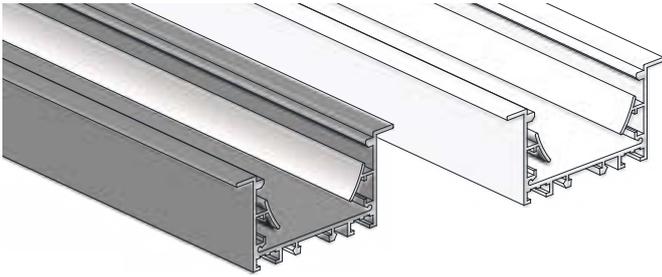

Codice
Categoria **4**

Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED




580-1

UGR19 PER UFFICI con copertura prismaticata

Codice/Anodizzato Code/Anodized	Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Descrizione Description
11532	11532B	11532N	Profilo LP55I L=2m
11533	11533B	11533N	Profilo LP55I L=3m

FIGURA IN SCALA 1:2

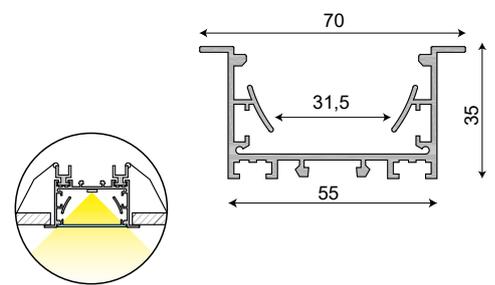

Accessori

Codice/Opale Code/Opal	Codice/Prismaticata Code/Prismatic	Codice/Trasparente Code/Transparent	Descrizione Description
152020	15202P	15202T	Copertura C55 L=2m
152030	15203P	15203T	Copertura C55 L=3m



Codice Code	Descrizione Description
11534	Kit 2 tappi Argento
11534B	Kit 2 tappi Bianco
11534N	Kit 2 tappi Nero
11487	Connettore lineare in Acciaio
11488	Connettore angolare orizzontale in Acciaio
11489	Connettore angolare verticale
11535K	Kit 2 Mollette di fissaggio





Codice
Categoria **5**



Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED



UGR19 PER UFFICI con copertura prismaticata

Codice/Anodizzato Code/Anodized	Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Descrizione Description
11562	11562B	11562N	Profilo LP80I L=2m
11563	11563B	11563N	Profilo LP80I L=3m

FIGURA IN SCALA 1:2

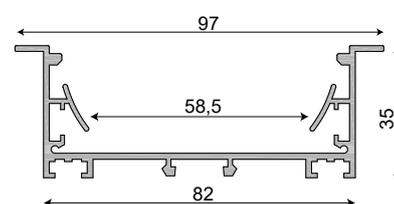

Accessori

Codice/Opale Code/Opal	Codice/Prismaticata Code/Prismatic	Descrizione Description
152050	15205P	Copertura C80 L=2m
152060	15206P	Copertura C80 L=3m



Codice Code	Descrizione Description
11567	Kit 2 tappi Argento
11567B	Kit 2 tappi Bianco
11567N	Kit 2 tappi Nero
11487	Connettore lineare in Acciaio
11488	Connettore angolare orizzontale in Acciaio
11489	Connettore angolare verticale
11535K	Kit 2 Mollette di fissaggio



DQ04 ANGOLARE



PROFILI



Codice
Categoria 1

Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED



582-1

Codice/Anodizzato Code/Anodized	Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Codice/Corten Code/Corten	Descrizione Description
11632	11632B	11632N	11632C	Profilo DQ04 L=2m
11633	11633B	11633N	11633C	Profilo DQ04 L=3m
11634	11634B	11634N	-	Profilo DQ04 L=4m




Accessori

Copertura L=2m	Copertura L=3m	Copertura L=4m	Copertura L=100m	Descrizione Description
15021	15022	15023	15020/100	Cop. C02 Opale
15021S	15022S	15023S	15020S/100	Cop. C02 Semiopale
15021F	15022F	15023F	15020F/100	Cop. C02 Fume'
15021P	15022P	15023P	15020P/100	Cop. C02 Prismatizzata
15027	15028	15029	-	Cop. C02 Trasparente
-	15032	-	-	Cop. C02 Lenticolare
-	-	11607/4	-	Cop. a filo/ chiusura posteriore

Codice/Grigio Code/Grey	Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Codice/Corten Code/Corten	Descrizione Description
11635S	11635SB	11635SN	11635SC	Tappo SX con foro
11636S	11636SB	11636SN	11636SC	Tappo SX senza foro
11635D	11635DB	11635DN	11635DC	Tappo DX con foro
11636D	11636DB	11636DN	11636DC	Tappo DX senza foro

Codice Code	Descrizione Description
11608	Clip di fissaggio L=2,5cm
11877A-B-N-T	Kit 2 clip di fissaggio A=Argento, B=Bianco, N=Nero, T=Titanio
11638	Staffetta angolare a 60°
11639	Staffetta lineare 15x15mm
11640F	Staffetta lineare 75x15 mm con fori M3
11641	Staffetta angolare
11642	Staffetta a T
11643	Staffetta a croce
11644	Staffetta verticale 90°
50130	Kit cavo 2m in Acciaio + Accessori
50130N	Kit cavo 2m in Acciaio + Accessori Neri

FIGURA IN SCALA REALE

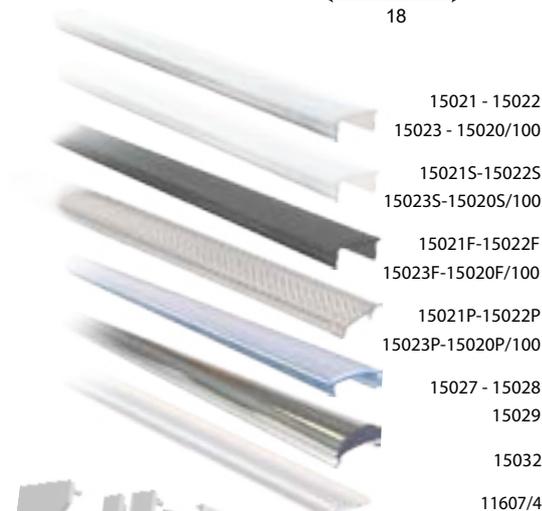

Tappi SX

CORTEN

Tappi DX

11608

50130
50130N

11877A-B-N-T

11638

11639

11640F


11641

11642


11643

11644

Codice Code	Descrizione Description
11645	Staffetta lineare con magnete rettangolare per profili DQ02/03/04
11648	Staffetta 15x15mm con magnete tondo piccolo per profili DQ02/03/04
11650	Basetta lineare 90x8 mm con fori svasati per profili DQ02/03/04
50134	Calamita rettangolare 20x10 sp.3mm con foro svasato
50135	Calamita tonda Ø10 sp.3mm con foro svasato
50137	Calamita rettangolare 20x10 sp.2mm
50138	Calamita rettangolare 50x15 sp.1,5mm
50139	Kit Calamita rettangolare 50x15 + piastrina 2 viti

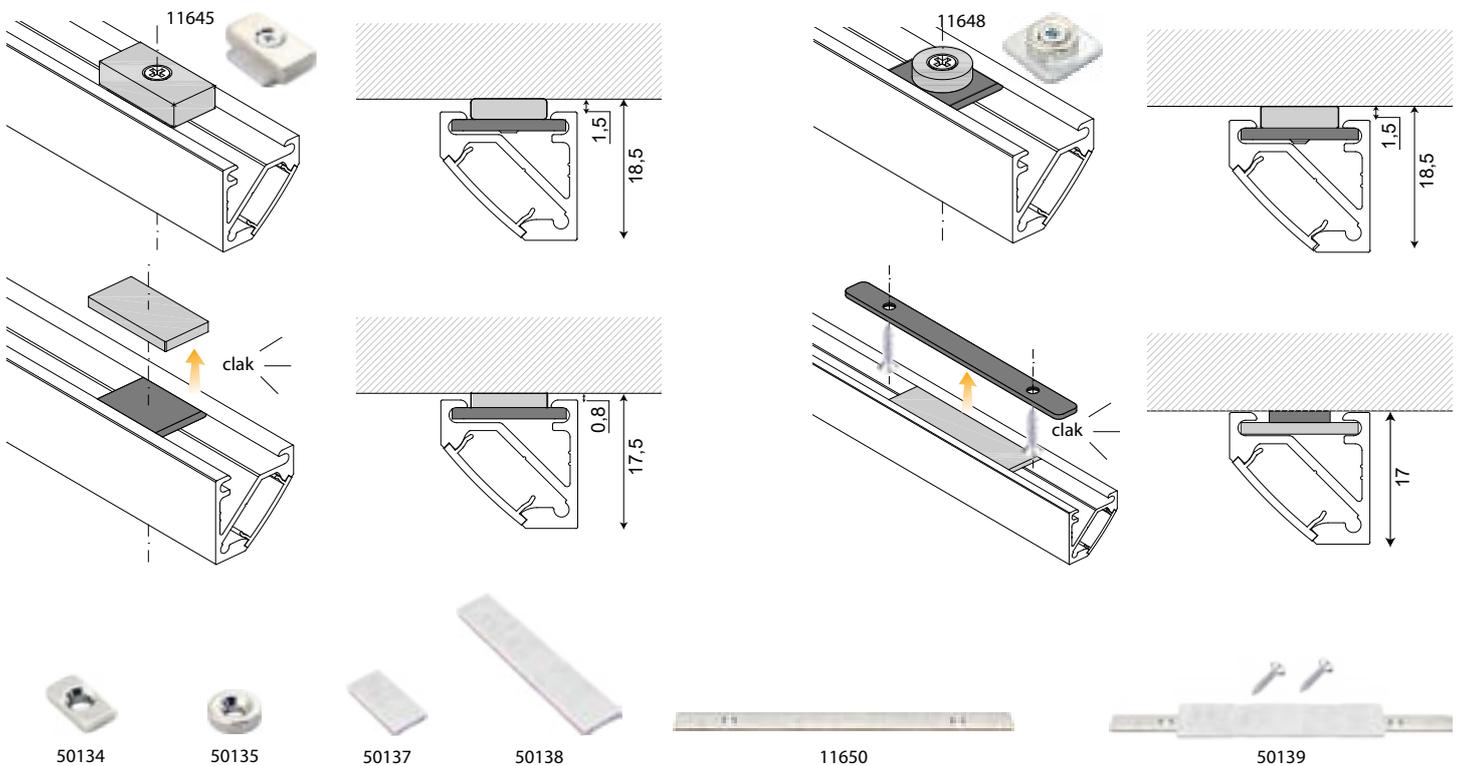

Codice/Anodizzato Code/Anodized	Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Descrizione Description
11617	11617B	11617N	Blocchetto di supporto per profili DQ02/03/04
11618	11618B	11618N	Blocchetto di supporto biemissione per profili DQ02/03/04

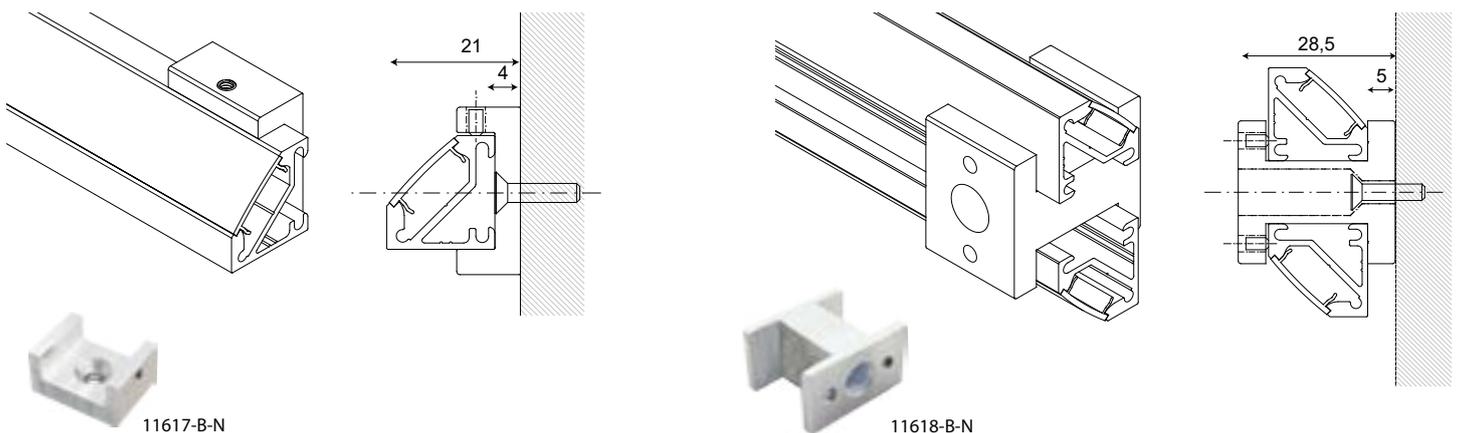


IN16

ANGOLARE



PROFILI

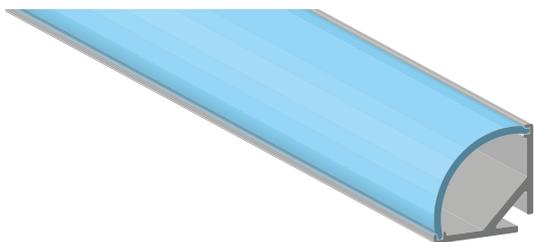

Codice Categoria **1**



Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED



S83-1

Cod./Anodizzato Code/Anodized	Cod./Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Codice/Titanio Code/Titanium	Descrizione Description
11584	11584B	11584N	11584T	Kit Profilo IN16 + Cop. Opale L=2m
11585	-	-	-	Kit Profilo IN16 + Cop. Opale L=3m

FIGURA IN SCALA REALE




Accessori

Cod./Trasparente Code/Transparent	Cod./Fume' Code/Fume'	Cod./Opaco Code/Opaque	Descrizione Description
15191T	15191F	15191O	Copertura L=2m
15192T	15192F	-	Copertura L=3m



Cod./Argento Code/Silver	Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Codice/Titanio Code/Titanium	Descrizione Description
11515A	11515B	11515N	11515T	Kit 2 tappi con foro
11516A	11516B	11516N	11516T	Kit 2 tappi senza foro
11586A	11586B	11586N	11586T	Kit 2 clip di fissaggio



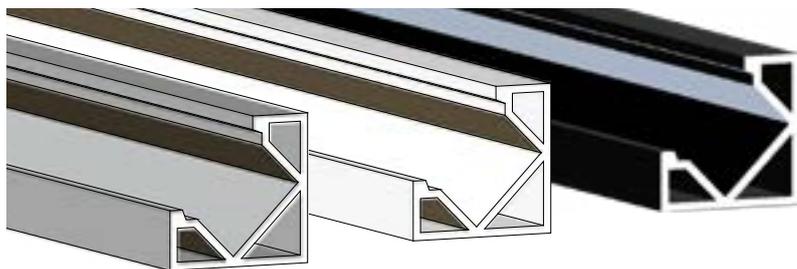

Codice
Categoria **1**



Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED



S83-1

Cod./Anodizzato Code/Anodized	Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Codice/Titanio Code/Titanium	Descrizione Description
11872A	11872B	11872N	11872T	Kit Profilo IN18 + Cop. Opale L=2m
11873A	11873B	11873N	-	Kit Profilo IN18 + Cop. Opale L=3m

FIGURA IN SCALA REALE



Accessori

Cod./Opale Code/Opal	Cod./Trasparente Code/Transparent	Cod./Fume' Code/Fume'	Descrizione Description
-	11879T/2	11879F/2	Copertura L=2m
118790/3	11879T/3	11879F/3	Copertura L=3m
118790/20	-	11879F/20	Copertura L=20m



118790/3 - 20



11879T/2 - 3



11879F/2 - 3 - 20

Cod./Argento Code/Silver	Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Codice/Titanio Code/Titanium	Descrizione Description
11875A	11875B	11875N	11875T	Kit 2 tappi con foro
11876A	11876B	11876N	11876T	Kit 2 tappi senza foro



11875A-B-N-T



11876A-B-N-T

Codice/Argento Code/Silver	Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Codice/Titanio Code/Titanium	Descrizione Description
11877A	11877B	11877N	11877T	Kit 2 clip di fissaggio




11877A-B-N-T

LP32

ANGOLARE



PROFILI

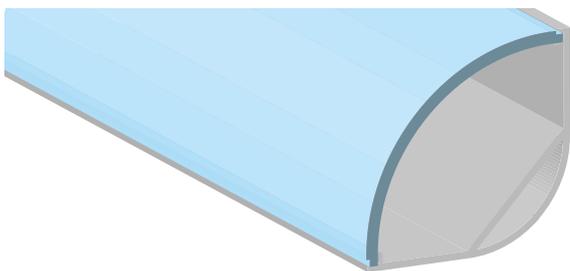

Codice
Categoria **1**

CE Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED



V50305A

Codice Code	Descrizione Description
11862	Kit Profilo LP32 + Cop. Opale L=2m
11863	Kit Profilo LP32 + Cop. Opale L=3m





FIGURA IN SCALA REALE



Accessori

Codice Code	Descrizione Description
11864	Clip di fissaggio a parete
11865	Kit 2 tappi



11864



11865



Codice
Categoria 3


Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED



S77-1


Codice/Grezzo Code/Rough	Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Descrizione Description
11882	11882B	11882N	Profilo LED DQ1011 + cop.opale L=2m
11883	11883B	11883N	Profilo LED DQ1011 + cop.opale L=3m
11884	11884B	11884N	Profilo LED DQ1011 + cop.opale L=4m

FIGURA IN SCALA 1:2




Accessori

Codice Code	Descrizione Description
11885	Tappo per Profilo LED DQ1011 Grezzo
11885B	Tappo per Profilo LED DQ1011 Bianco
11885N	Tappo per Profilo LED DQ1011 Nero
11487	Connettore lineare in Acciaio
11488	Connettore angolare 90° orizz. in Acciaio
11489	Connettore angolare 90° vert. in Acciaio



11885



11885B



11885N



11487




11488



11489

Esempio di applicazione

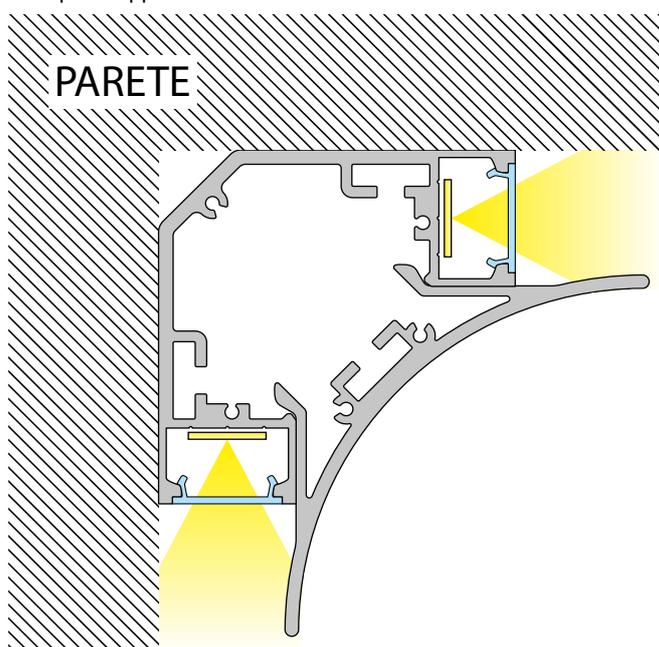


LP08

PROFILO PER MENSOLE



PROFILI

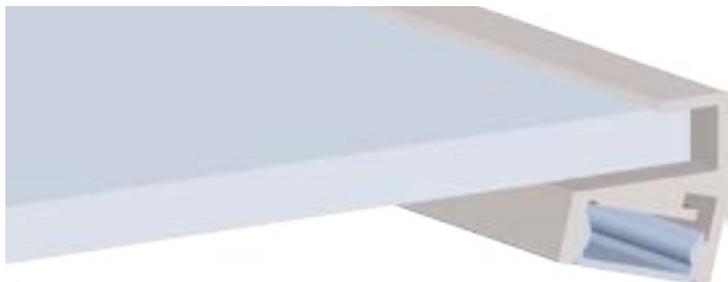

Codice
Categoria **1**



 **Prodotto certificato UE**
in abbinamento alle nostre strip LED



V21027A


Codice Code	Descrizione Description
11678	Profilo LP08 Alluminio Anodizzato per mensole 8mm L=1m
11678/2	Profilo LP08 Alluminio Anodizzato per mensole 8mm L=2m


FIGURA IN SCALA REALE



Accessori

Codice Code	Descrizione Description
15158	Copertura Opale C14 L=1m
15158/2	Copertura Opale C14 L=2m
11677	Kit 2 tappi

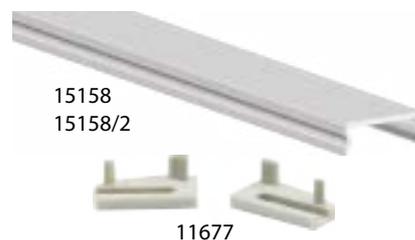

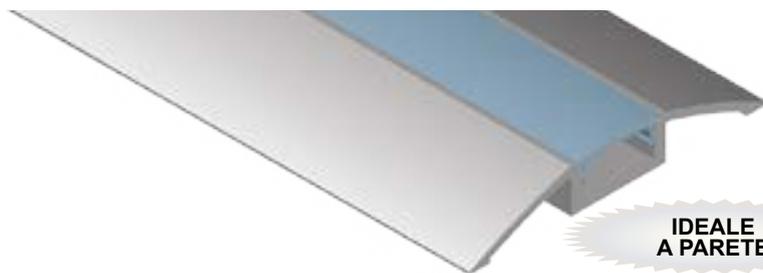

IDEALE
A PARETE



PROFILI

Codice
Categoria 2





Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED



V30223A

Codice/Anodizzato Code/Anodized	Codice/Bianco Code/White	Descrizione Description
11692	11692B	Profilo LP52 L=2m
11693	11693B	Profilo LP52 L=3m
11694	-	Profilo LP52 L=4m


FIGURA IN SCALA REALE



Accessori

Codice/Opale Code/Opal	Codice/Semiopale Code/Semiopal	Codice/Fume' Code/Fume'	Descrizione Description
15001	15005	15001F	Copertura C01 L=2m
15002	15006	15002F	Copertura C01 L=3m
15003	-	-	Copertura C01 L=4m
15000/100	-	-	Copertura C01 L=100m

Codice/Trasparente Code/Transparent	Codice/Lente 40° Code/Lent 40°	Descrizione Description
15009	15054	Copertura C01 L=2m
15010	15055	Copertura C01 L=3m

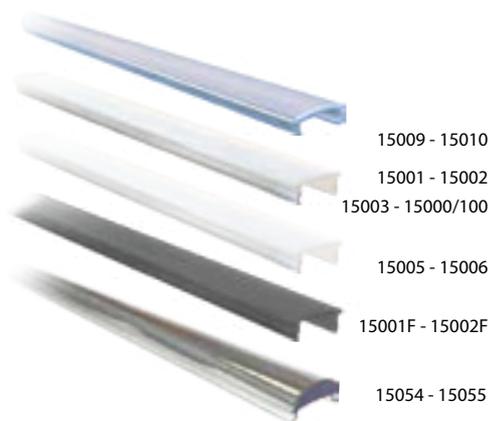

Codice/Argento Code/Silver	Codice/Bianco Code/White	Descrizione Description
11695	11695B	Tappo con foro
11696	11696B	Tappo senza foro



Codice Code	Descrizione Description
50110	Nastro magnetico adesivo 15 mm x Sp. 2 mm L=1m
50111	Nastro metallico adesivo 13 mm L=1m




DQ20

TONDO



PROFILI

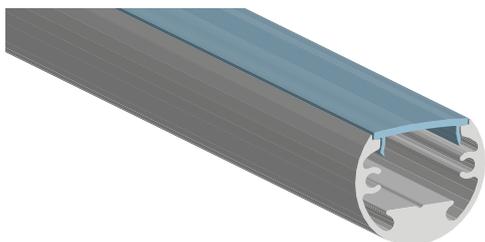

Codice
Categoria **2**

CE Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED





Cod./Anodizzato Code/Anodized	Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Descrizione Description
11501/1	11501B/1	11501N/1	Profilo DQ20 L=1m
11502	11502B	11502N	Profilo DQ20 L=2m
11503	11503B	11503N	Profilo DQ20 L=3m
11504	11504B	11504N	Profilo DQ20 L=4m


Accessori

Copertura L=2m	Copertura L=3m	Copertura L=4m	Copertura L=100m	Descrizione Description
15021	15022	15023	15020/100	Cop. C02 Opale
15021S	15022S	15023S	15020S/100	Cop. C02 Semiopale
15021F	15022F	15023F	15020F/100	Cop. C02 Fume'
15021P	15022P	15023P	15020P/100	Cop. C02 Prismatizzata
15027	15028	15029	-	Cop. C02 Trasparente
-	15032	-	-	Cop. C02 Lenticolare

FIGURA IN SCALA REALE

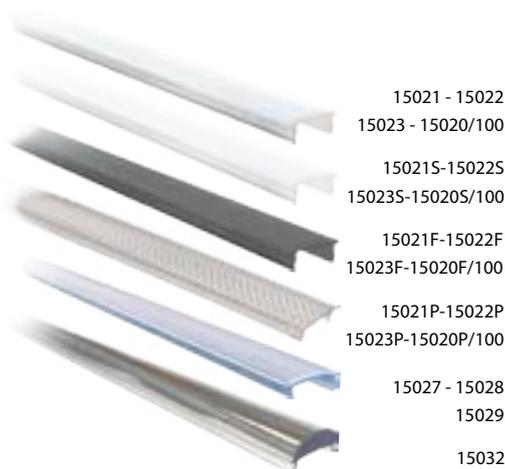
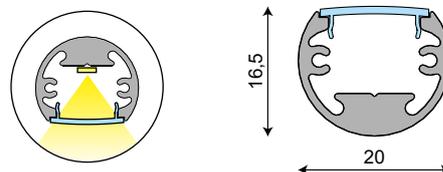


Cod./Argento Code/Silver	Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Descrizione Description
11507	11507B	11507N	Kit 2 tappi
2905	-	2905N	Kit Cavo 3 metri in Acciaio più accessori
2906	-	2906N	Kit Cavo 5 metri in Acciaio più accessori



11506A	Staffetta con magnete per profilo DQ20 Argento
11506B	Staffetta con magnete per profilo DQ20 Bianco
11506N	Staffetta con magnete per profilo DQ20 Nero



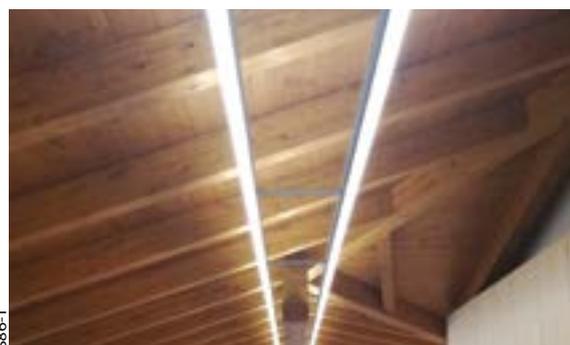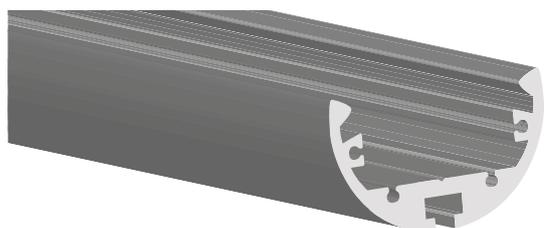

Codice
Categoria **3**



Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED



586-1

Codice Code	Descrizione Description
11443	Profilo ST09 Alluminio Anodizzato L=3m

FIGURA IN SCALA REALE



Accessori

Codice Code	Descrizione Description
15510	Copertura Opale striata C08 L=3m
15511	Copertura Trasparente striata C08 L=3m
11445	Tappo con foro in plexiglass
11446	Tappo senza foro in plexiglass
11439	Clip fissaggio Acciaio
11440	Clip fissaggio plexiglass
11509	Kit cavo 2m in Acciaio + accessori



15510
15511



11445

11446

11439

11440




11509

IN07

LINEARE



PROFILI

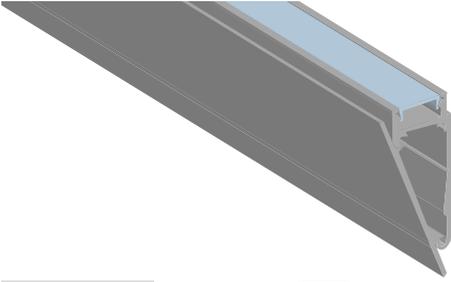

Codice
Categoria **3**

 Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED





V20929A


Codice Code	Descrizione Description
11668	Kit Profilo IN07 Alluminio + Cop. Opale L=2m
11668B	Kit Profilo IN07 Bianco + Cop. Opale L=2m

Accessori

Codice Code	Descrizione Description
11669	Kit 2 tappi Argento
11669B	Kit 2 tappi Bianco

FIGURA IN SCALA REALE

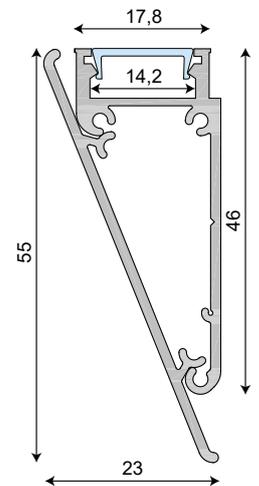

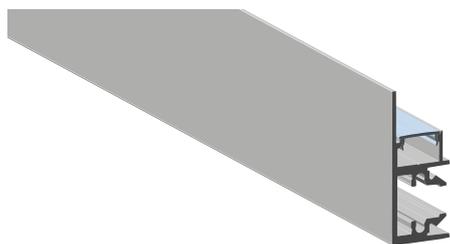

Codice Categoria **4**


Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED



V410306A


Codice Alluminio Code Aluminium	Codice Bianco Code White	Codice Nero Code Black	Descrizione Description
11852	11852B	11852N	Profilo AS21 L=2m
11853	11853B	11853N	Profilo AS21 L=3m
11854	11854B	11854N	Profilo AS21 L=4m

FIGURA IN SCALA 1:2

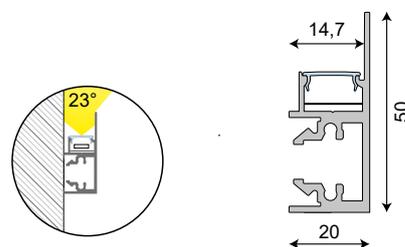


Accessori

Copertura L=2m	Copertura L=3m	Copertura L=4m	Copertura L=100m	Descrizione Description
15021	15022	15023	15020/100	Cop. C02 Opale
15021S	15022S	15023S	15020S/100	Cop. C02 Semiopale
15021F	15022F	15023F	15020F/100	Cop. C02 Fume'
15021P	15022P	15023P	15020P/100	Cop. C02 Prismatizzata
15027	15028	15029	-	Cop. C02 Trasparente
-	15032	-	-	Cop. C02 Lenticolare

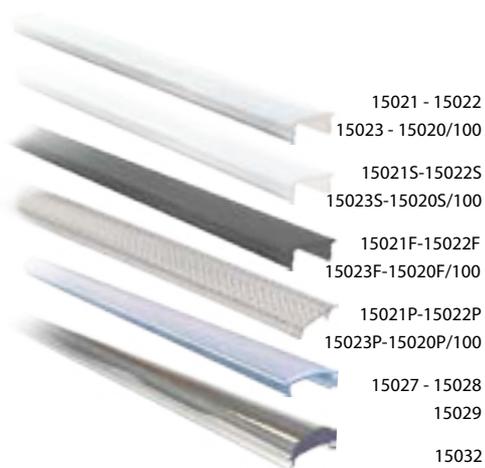

Codice/Argento Code/Silver	Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Descrizione Description
11856D	11856BD	11856ND	Tappo DX senza foro
11856S	11856BS	11856NS	Tappo SX senza foro

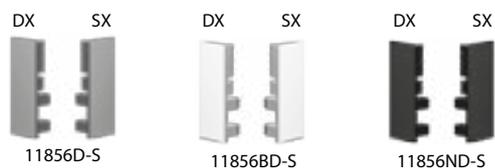

11827	Clip di fissaggio a scomparsa per AS21
--------------	--




11827

AS24

LINEARE BIEMISSIONE



PROFILI

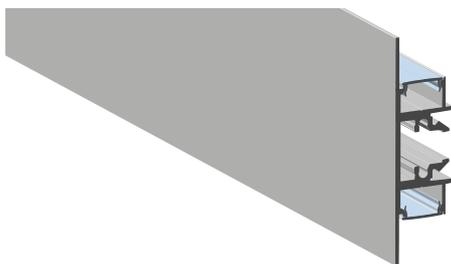


Codice Categoria **5**

 Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED




Codice Alluminio Code Aluminium	Codice Bianco Code White	Codice Nero Code Black	Codice Oro Code Gold	Descrizione Description
11822	11822B	11822N	11822OR	Profilo AS24 L=2m
11823	11823B	11823N	11823OR	Profilo AS24 L=3m
11824	11824B	11824N	11824OR	Profilo AS24 L=4m

FIGURA IN SCALA 1:2

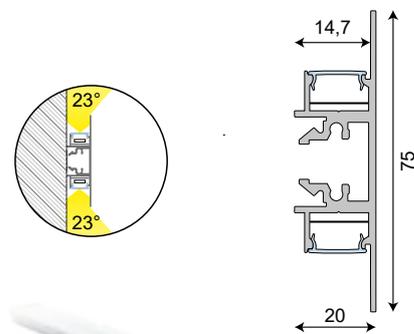

Accessori

Copertura L=2m	Copertura L=3m	Copertura L=4m	Copertura L=100m	Descrizione Description
15021	15022	15023	15020/100	Cop. C02 Opale
15021S	15022S	15023S	15020S/100	Cop. C02 Semiopale
15021F	15022F	15023F	15020F/100	Cop. C02 Fume'
15021P	15022P	15023P	15020P/100	Cop. C02 Prismaticata
15027	15028	15029	-	Cop. C02 Trasparente
-	15032	-	-	Cop. C02 Lenticolare

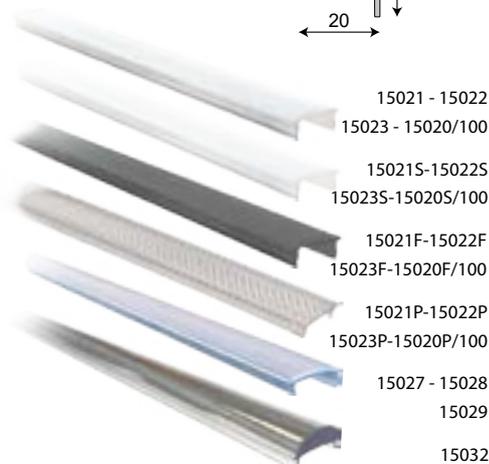

Codice Code	Descrizione Description
11828B	Tappo per AS24 in ABS Bianco
11826	Tappo per AS24 in Alluminio Anodizzato
11826B	Tappo per AS24 in Alluminio Verniciato Bianco
11826N	Tappo per AS24 in Alluminio Anodizzato Nero
11826OR	Tappo per AS24 in Alluminio Anodizzato Oro
11826A	Tappo per AS24 in Alluminio Anodizzato Acciaio Lucido
11827	Clip di fissaggio a scomparsa per AS24



11827



11828B



11826



11826B




11826N



11826OR



11826A

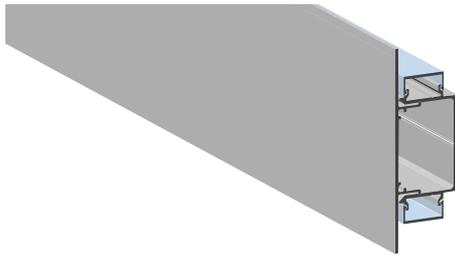

Codice
Categoria **5**


Prodotto certificato UE
in abbinamento alle nostre strip LED



V40306A

Codice/Anodizzato Code/Anodized	Codice/Bianco Code/White	Codice/Nero Code/Black	Descrizione Description
11812	11812B	11812N	Profilo AS44 + Cop. Opale L=2m
11813	11813B	11813N	Profilo AS44 + Cop. Opale L=3m

FIGURA IN SCALA 1:2

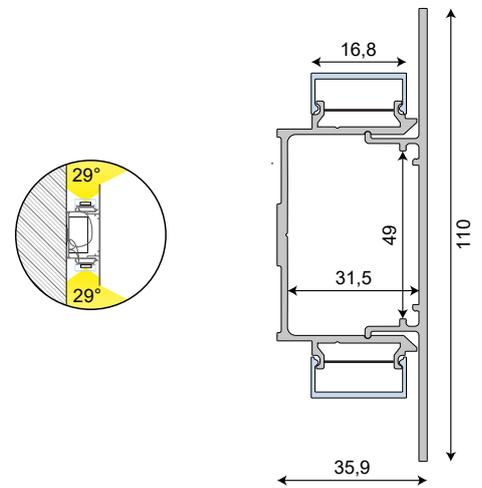

Accessori

Codice Code	Descrizione Description
11817	Kit 2 tappi Argento
11817B	Kit 2 tappi Bianco
11817N	Kit 2 tappi Nero







Prodotto certificato UE

LUCE CONTINUA




Si consiglia di installare le strisce LED nei profili di alluminio per una buona dissipazione
It is recommended to install the LED strips in aluminum profiles for good dissipation

POTENZA - 6 W/m
LED/m - 504
CRI > 90
BOBINA - 5m
EMISSIONE - 160°
DIMMERABILE - SI
RIALIMENTARE OGNI 5m
LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s



V20929A

24V Taglio ogni 24 LED



DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO

24V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	IP		Codice Categoria	Bobina mt	Taglio mm	L mm	H mm
20222	2700K	600	20		D20	5	13,89	5	1,6
20223	3000K	600	20		D20	5	13,89	5	1,6
20224	4000K	600	20		D20	5	13,89	5	1,6

2835 - 7,2W/m

BIANCO



LED STRIP



CE Prodotto certificato UE
in abbinamento ai nostri profili alluminio



BASSA LUMINOSITA'



Si consiglia di installare le strisce LED nei profili di alluminio per una buona dissipazione
It is recommended to install the LED strips in aluminum profiles for good dissipation



POTENZA - 7,2 W/m

LED/m - 60

CRI > 85

BOBINA - 5m

EMISSIONE - 120°

DIMMERABILE - SI


RIALIMENTARE OGNI 5m

LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s



V20929A

24V Taglio ogni 6 LED

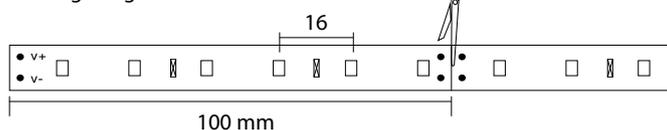

DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO

24V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	IP		Codice Categoria	Bobina mt	Taglio mm	L mm	H mm
20450	2700K ●	780	20		A20	5	100	8	2
20451	3000K ○	780	20		A20	5	100	8	2
20452	4000K ●	800	20		A20	5	100	8	2
20453	6000K ●	820	20		A20	5	100	8	2
20454	2700K ●	780	67		A67	5	100	10	3
20455	3000K ○	780	67		A67	5	100	10	3
20456	4000K ●	800	67		A67	5	100	10	3
20457	6000K ●	820	67		A67	5	100	10	3



CE Prodotto certificato UE
in abbinamento ai nostri profili alluminio

BASSA LUMINOSITA'




Si consiglia di installare le strisce LED nei profili di alluminio per una buona dissipazione
It is recommended to install the LED strips in aluminum profiles for good dissipation



POTENZA - 9,6 W/m
LED/m - 120
CRI > 85
BOBINA - 5m
EMISSIONE - 120°
DIMMERABILE - SI
RIALIMENTARE OGNI 5m
LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s



24V Taglio ogni 6 LED

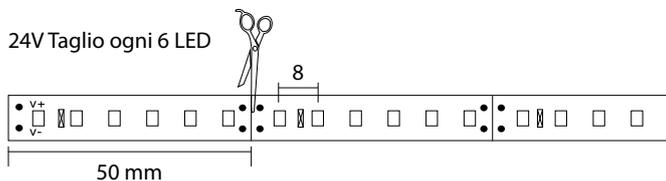

DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO

24V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	IP		Codice Categoria	Bobina mt	Taglio mm	L mm	H mm
20054	2700K	480	20		B20	5	50	8	1,8
20055	3000K	680	20		B20	5	50	8	1,8
20055/20	3000K	680	20		B20	20	50	8	1,8
20056	4000K	700	20		B20	5	50	8	1,8
20056/20	4000K	700	20		B20	20	50	8	1,8
20057	6000K	720	20		B20	5	50	8	1,8
20061	3000K	680	64		B64	5	50	9	2
20062	4000K	700	64		B64	5	50	9	2
20063	6000K	720	64		B64	5	50	9	2
20067	3000K	680	67		B67	5	50	10	4
20068	4000K	700	67		B67	5	50	10	4
20069	6000K	720	67		B67	5	50	10	4

2216 - 10W/m

BIANCO



LED STRIP



CE Prodotto certificato UE
in abbinamento ai nostri profili alluminio



LARGHEZZA 3,5mm




Si consiglia di installare le strisce LED nei profili di alluminio per una buona dissipazione
It is recommended to install the LED strips in aluminum profiles for good dissipation



V20929A

POTENZA - 10 W/m
LED/m - 140
CRI > 80
BOBINA - 5m
EMISSIONE - 120°
DIMMERABILE - SI
RIALIMENTARE OGNI 5m
LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s

24V Taglio ogni 7 LED

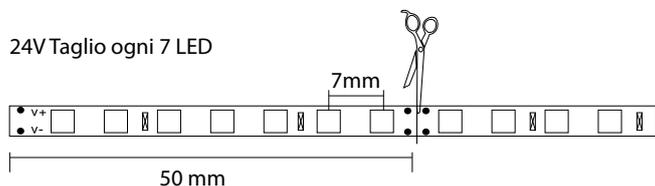


DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO

24V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	IP		Codice Categoria	Bobina mt	Taglio mm	L mm	H mm
20360	3000K ●	890	20		E20	5	50	3,5	1
20361	4000K ●	940	20		E20	5	50	3,5	1
20362	6000K ●	1000	20		E20	5	50	3,5	1



Prodotto certificato UE

LUCE CONTINUA




Si consiglia di installare le strisce LED nei profili di alluminio per una buona dissipazione
It is recommended to install the LED strips in aluminum profiles for good dissipation



POTENZA - 10 W/m
 LED/m - 480
 CRI > 90
 BOBINA - 5m / 20m
 EMISSIONE - 160°
 DIMMERABILE - SI
 RIALIMENTARE OGNI 5m
 LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s

24V Taglio ogni 24 LED

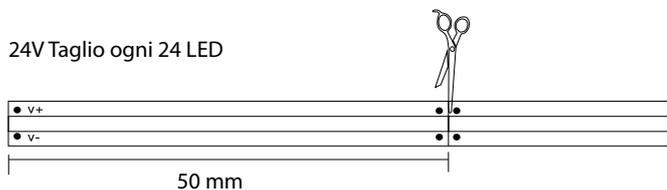

DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO

24V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	IP		Codice Categoria	Bobina mt	Taglio mm	L mm	H mm
20203	2700K	950	20		D20	5	50	8	1,6
20214	3000K	1000	20		D20	5	50	8	1,6
20214/20	3000K	1000	20		D20	20	50	8	1,6
20215	4000K	1050	20		D20	5	50	8	1,6
20215/20	4000K	1050	20		D20	20	50	8	1,6
20219	6500K	1100	20		D20	5	50	8	1,6
20214/IP65	3000K	1000	65		D65	5	50	10	3,0
20215/IP65	4000K	1050	65		D65	5	50	10	3,0

2835 - 12W/m

BIANCO



LED STRIP



CE Prodotto certificato UE
in abbinamento ai nostri profili alluminio



MEDIA LUMINOSITA'




Si consiglia di installare le strisce LED nei profili di alluminio per una buona dissipazione
It is recommended to install the LED strips in aluminum profiles for good dissipation



- POTENZA - 12 W/m
- LED/m - 160
- CRI > 85
- BOBINA - 5m
- EMISSIONE - 120°
- DIMMERABILE - SI
- RIALIMENTARE OGNI 5m
- LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s



24V Taglio ogni 8 LED

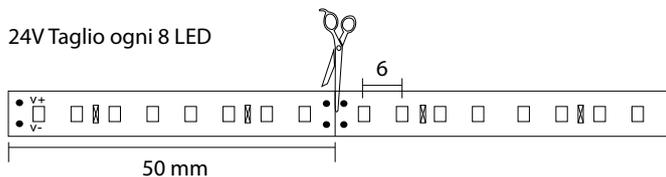

DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO

24V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	IP		Codice Categoria	Bobina mt	Taglio mm	L mm	H mm
20418	2700K ●	1550	20		C20	5	50	8	1,5
20418/20	2700K ●	1550	20		C20	20	50	8	1,5
20410	3000K ●	1550	20		C20	5	50	8	1,5
20410/20	3000K ●	1550	20		C20	20	50	8	1,5
20413	3500K ●	1600	20		C20	5	50	8	1,5
20413/20	3500K ●	1600	20		C20	20	50	8	1,5
20411	4000K ○	1680	20		C20	5	50	8	1,5
20411/20	4000K ○	1680	20		C20	20	50	8	1,5
20414	5000K ○	1700	20		C20	5	50	8	1,5
20412	6000K ●	1800	20		C20	5	50	8	1,5
20418/10/IP65	2700K ●	1550	65		C64	10	50	9	2
20410/IP65	3000K ●	1550	65		C64	5	50	9	2
20410/10/IP65	3000K ●	1550	65		C64	10	50	9	2
20411/IP65	4000K ○	1680	65		C64	5	50	9	2
20411/10/IP65	4000K ○	1680	65		C64	10	50	9	2
20429	6000K ●	1800	65		C64	5	50	9	2



Prodotto certificato UE
in abbinamento ai nostri profili alluminio



LUCE CONTINUA




Si consiglia di installare le strisce LED nei profili di alluminio per una buona dissipazione
It is recommended to install the LED strips in aluminum profiles for good dissipation

POTENZA - 15 W/m
LED/m - 528
CRI > 90
BOBINA - 5m
EMISSIONE - 160°
DIMMERABILE - SI
RIALIMENTARE OGNI 5m
LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s



24V Taglio ogni 24 LED



45,45 - 50 mm

DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO

24V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	IP		Codice Categoria	Bobina mt	Taglio mm	L mm	H mm
20197	2200K	1400	20		E20	5	45,45	10	1,6
20204	2700K	1450	20		E20	5	50	10	1,6
20205	3000K	1500	20		E20	5	50	10	1,6
20205/20	3000K	1500	20		E20	20	50	10	1,6
20206	4000K	1550	20		E20	5	50	10	1,6
20206/20	4000K	1550	20		E20	20	50	10	1,6
20207	6500K	1600	20		E20	5	45,45	10	1,6
20208	BLU	1500	20		E20	5	45,45	10	1,6
20209	ROSSO	1550	20		E20	5	45,45	10	1,6
20212	VERDE	1600	20		E20	5	45,45	10	1,6
20225	3000K	1500	65		E65	5	45,45	11	3
20226	4000K	1600	65		E65	5	45,45	11	3

2835 - 15W/m

BIANCO




LED STRIP



Prodotto certificato UE
in abbinamento ai nostri profili alluminio



LARGHEZZA 5mm




Si consiglia di installare le strisce LED nei profili di alluminio per una buona dissipazione
It is recommended to install the LED strips in aluminum profiles for good dissipation



V50415A

POTENZA - 15 W/m
LED/m - 198
BOBINA - 5m
EMISSIONE - 120°
DIMMERABILE - SI
RIALIMENTARE OGNI 5m
LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s

24V Taglio ogni 7 LED



DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO


24V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	IP		Codice Categoria	Bobina mt	Taglio mm	L mm	H mm
20216	3000K	1600	20		D20	5	36	5	1,5
20217	4000K	1625	20		D20	5	36	5	1,5
20218	6000K	1650	20		D20	5	36	5	1,5



CE Prodotto certificato UE
in abbinamento ai nostri profili alluminio



ALTA LUMINOSITA'




Si consiglia di installare le strisce LED nei profili di alluminio per una buona dissipazione
It is recommended to install the LED strips in aluminum profiles for good dissipation



V20929A

POTENZA - 17 W/m
LED/m - 160
CRI > 85
BOBINA - 5/20m
EMISSIONE - 120°
DIMMERABILE - SI
RIALIMENTARE OGNI 5m
LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s

24V Taglio ogni 8 LED

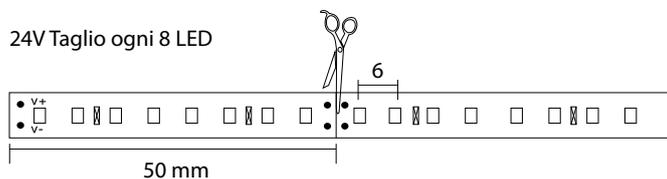

DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO

24V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	IP		Codice Categoria	Bobina mt	Taglio mm	L mm	H mm
20590	3000K ●	2500	20		D20	5	50	10	1,8
20590/20	3000K ●	2500	20		D20	20	50	10	1,8
20591	4000K ○	2600	20		D20	5	50	10	1,8
20591/20	4000K ○	2600	20		D20	20	50	10	1,8
20590/IP65	3000K ●	2500	65		D65	5	50	10	2
20590/10/IP65	3000K ●	2500	65		D65	10	50	10	2
20591/IP65	4000K ○	2600	65		D65	5	50	10	2
20591/10/IP65	4000K ○	2600	65		D65	10	50	10	2





CE Prodotto certificato UE
in abbinamento ai nostri profili alluminio



ALTA LUMINOSITA'
CRI>98




Si consiglia di installare le strisce LED nei profili di alluminio per una buona dissipazione
It is recommended to install the LED strips in aluminum profiles for good dissipation



V50128A

POTENZA - 17 W/m
LED/m - 192
CRI > 98
BOBINA - 5 m / 20 m
EMISSIONE - 120°
DIMMERABILE - SI
RIALIMENTARE OGNI 5m
LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s

24V Taglio ogni 8 LED

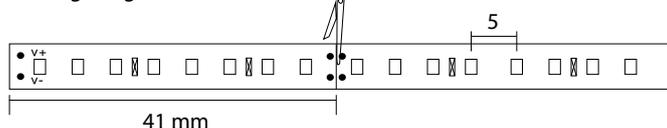



DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO



Copyright

24V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	IP		Codice Categoria	Bobina mt	Taglio mm	L mm	H mm
20602	3000K	1900	20		F20	5	41	10	1,8
20602/20	3000K	1900	20		F20	20	41	10	1,8
20603	3500K	2000	20		F20	5	41	10	1,8
20603/20	3500K	2000	20		F20	20	41	10	1,8
20604	4000K	2100	20		F20	5	41	10	1,8
20604/20	4000K	2100	20		F20	20	41	10	1,8

SPECTRUM

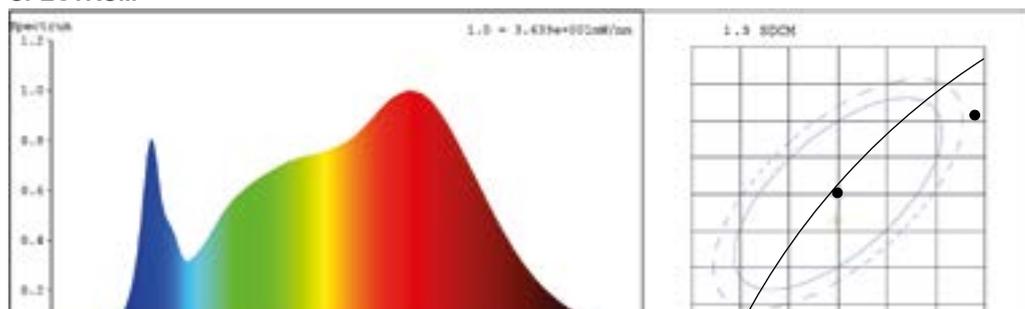

2835 - 20W/m - SL

BIANCO



LED STRIP



Prodotto certificato UE
in abbinamento ai nostri profili alluminio



**SALDATURA
LATERALE**




Si consiglia di installare le strisce LED nei profili di alluminio per una buona dissipazione
It is recommended to install the LED strips in aluminum profiles for good dissipation



POTENZA - 20 W/m
LED/m - 160
CRI > 85
BOBINA - 5 / 20m
EMISSIONE - 120°
DIMMERABILE - SI
RIALIMENTARE OGNI 5m
LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s



24V Taglio ogni 8 LED

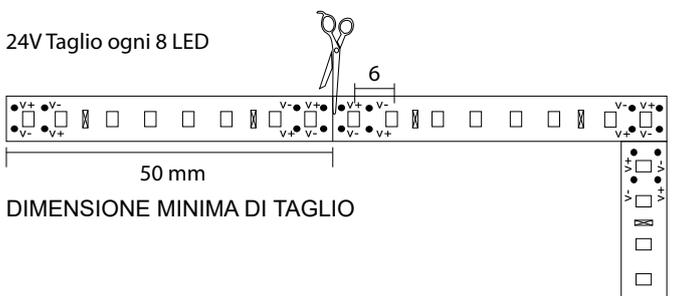

24V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	IP		Codice Categoria	Bobina mt	Taglio mm	L mm	H mm
20458	3000K ●	2350	20		E20	5	50	10	1,8
20458/20	3000K ●	2350	20		E20	20	50	10	1,8
20459	4000K ○	2450	20		E20	5	50	10	1,8
20459/20	4000K ○	2450	20		E20	20	50	10	1,8



CE Prodotto certificato UE
in abbinamento ai nostri profili alluminio



ALTA LUMINOSITA'




Si consiglia di installare le strisce LED nei profili di alluminio per una buona dissipazione
It is recommended to install the LED strips in aluminum profiles for good dissipation



V20929A

POTENZA - 21 W/m
LED/m - 160
CRI > 85
BOBINA - 5m
EMISSIONE - 120°
DIMMERABILE - SI
RIALIMENTARE OGNI 5m
LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s

24V Taglio ogni 8 LED

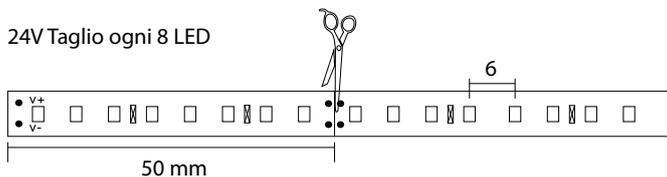

DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO

24V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	IP		Codice Categoria	Bobina mt	Taglio mm	L mm	H mm
20234	2700K ●	2800	20		E20	5	50	10	1,8
20234/20	2700K ●	2800	20		E20	20	50	10	1,8
20231	3000K ●	2900	20		E20	5	50	10	1,8
20231/20	3000K ●	2900	20		E20	20	50	10	1,8
20233	4000K ○	3150	20		E20	5	50	10	1,8
20233/20	4000K ○	3150	20		E20	20	50	10	1,8
20231/10/IP65	3000K ●	2800	65		E65	10	50	10	2
20233/10/IP65	4000K ○	3050	65		E65	10	50	10	2





CE Prodotto certificato UE
in abbinamento ai nostri profili alluminio



NOVITA'
ALTA LUMINOSITA'




Si consiglia di installare le strisce LED nei profili di alluminio per una buona dissipazione
It is recommended to install the LED strips in aluminum profiles for good dissipation



V20929A

POTENZA - 23 W/m
LED/m - 240
CRI > 90
BOBINA - 5 m
EMISSIONE - 120°
DIMMERABILE - SI
RIALIMENTARE OGNI 5m
LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s

24V Taglio ogni singolo LED

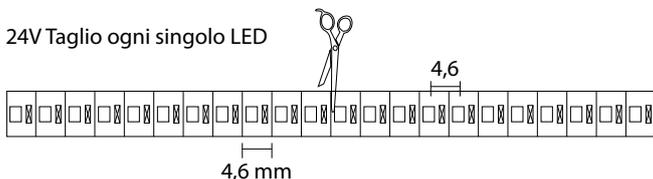

DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO


24V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	IP		Codice Categoria	Bobina mt	Taglio mm	L mm	H mm
20575	2700K ●	3000	20		E20	5	4,6	10	2
20576	3000K ●	3100	20		E20	5	4,6	10	2
20577	4000K ○	3350	20		E20	5	4,6	10	2

2835 - 32W/m - M

BIANCO



LED STRIP

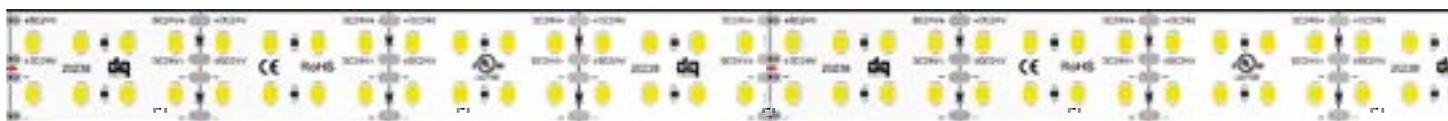

CE Prodotto certificato UE
in abbinamento ai nostri profili alluminio



ALTISSIMA LUMINOSITA'



Si consiglia di installare le strisce LED nei profili di alluminio per una buona dissipazione
It is recommended to install the LED strips in aluminum profiles for good dissipation




- POTENZA - 32 W/m
- LED/m - 240 CRI > 90
- BOBINA - 5m / 20m
- EMISSIONE - 120°
- FLUSSO LUMINOSO OMOGENEO
- DIMMERABILE - SI
- RIALIMENTARE OGNI 5m
- LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s



V20929A

24V Taglio ogni 8 (4x2) LED

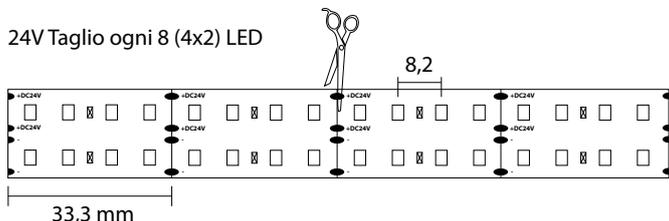

DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO

24V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	IP		Codice Categoria	Bobina mt	Taglio mm	L mm	H mm
20237	3000K ●	3850	20		F20	5	33,3	20	2,2
20237/20	3000K ●	3850	20		F20	20	33,3	20	2,2
20238	4000K ○	4000	20		F20	5	33,3	20	2,2
20238/20	4000K ○	4000	20		F20	20	33,3	20	2,2



CE Prodotto certificato UE
in abbinamento ai nostri profili alluminio



ALTISSIMA LUMINOSITA'




Si consiglia di installare le strisce LED nei profili di alluminio per una buona dissipazione
It is recommended to install the LED strips in aluminum profiles for good dissipation

POTENZA - 32 W/m
LED/m - 240
CRI > 80
BOBINA - 5m
EMISSIONE - 120°
DIMMERABILE - SI
RIALIMENTARE OGNI 5m
LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s



V30504A

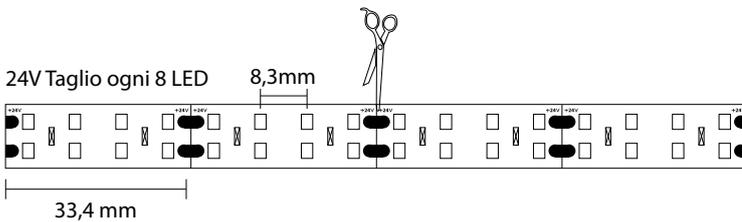

DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO

24V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	IP		Codice Categoria	Bobina mt	Taglio mm	L mm	H mm
20571	2700K ●	5400	20		F20	5	33,4	12	1,5
20572	3000K ●	5450	20		F20	5	33,4	12	1,5
20573	4000K ●	5500	20		F20	5	33,4	12	1,5
20574	6000K ●	5500	20		F20	5	33,4	12	1,5

2835 - 6W/m

BIANCO



LED STRIP



Prodotto certificato UE
in abbinamento ai nostri profili alluminio



ZIG ZAG




Si consiglia di installare le strisce LED nei profili di alluminio per una buona dissipazione
It is recommended to install the LED strips in aluminum profiles for good dissipation

POTENZA - 6 W/m
LED/m - 60
CRI > 80
BOBINA - 5m
EMISSIONE - 120°
DIMMERABILE - SI
RIALIMENTARE OGNI 5m
LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s

V20929A



12V Taglio ogni 5 LED

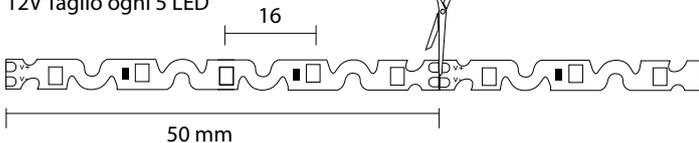

DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO


12V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	IP		Codice Categoria	Bobina mt	Taglio mm	L mm	H mm
20395	3000K	350	20		B20	5	50	6	1,8
20396	4000K	360	20		B20	5	50	6	1,8
20397	6000K	370	20		B20	5	50	6	1,8



CE Prodotto certificato UE
in abbinamento ai nostri profili alluminio




**EMISSIONE
LATERALE**



Si consiglia di installare le strisce LED nei profili di alluminio per una buona dissipazione
It is recommended to install the LED strips in aluminum profiles for good dissipation

POTENZA - 9,6 W/m
LED/m - 120
CRI > 80
EMISSIONE - 120°
DIMMERABILE - SI
RIALIMENTARE OGNI 5m
LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s

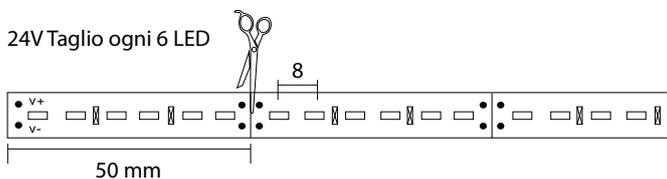

DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO

24V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	IP		Codice Categoria	Bobina mt	Taglio mm	L mm	H mm
20178	3000K ●	700	20		E20	5	50	6	1,8
20179	4000K ●	710	20		E20	5	50	6	1,8
20180	6000K ●	720	20		E20	5	50	6	1,8
20181	3000K ●	700	64		E64	5	50	7	2
20182	4000K ●	710	64		E64	5	50	7	2
20183	6000K ●	720	64		E64	5	50	7	2

2835 - 14,4 W/m

BIANCO




LED STRIP



CE Prodotto certificato UE
in abbinamento ai nostri profili alluminio

PIEGHEVOLE




Si consiglia di installare le strisce LED nei profili di alluminio per una buona dissipazione
It is recommended to install the LED strips in aluminum profiles for good dissipation



- POTENZA - 14,4 W/m
- LED/m - 160
- CRI > 80
- BOBINA - 5m
- EMISSIONE - 120°
- DIMMERABILE - SI
- RIALIMENTARE OGNI 5m
- LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s

24V Taglio ogni 8 LED

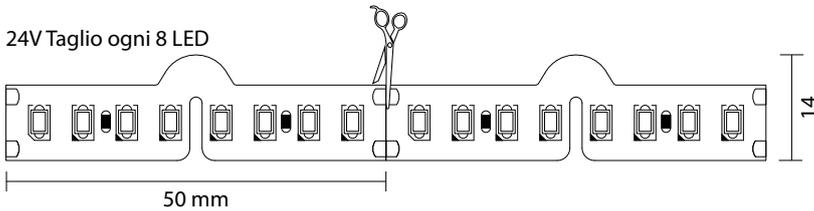

DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO


24V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	IP		Codice Categoria	Bobina mt	Taglio mm	L mm	H mm
20306	2700K	2135	20		E20	5	50	10	2
20307	3000K	2290	20		E20	5	50	10	2
20308	4000K	2420	20		E20	5	50	10	2



CE Prodotto certificato UE
in abbinamento ai nostri profili alluminio



Dimmerabile
Wall washer




Si consiglia di installare le strisce LED nei profili di alluminio per una buona dissipazione
It is recommended to install the LED strips in aluminum profiles for good dissipation



POTENZA - 14 W/m
LED/m - 56
CRI > 90+
BOBINA - 5m
EMISSIONE - 30°
TIPOLOGIA LED: SMD2835
RIALIMENTARE OGNI 5m
LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s

24V Taglio ogni 7 LED



DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO

24V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	IP		Codice Categoria	Bobina mt	Taglio mm	L mm	H mm
20594	3000K ●	1480	62		E20	5	125	10	7
20595	4000K ○	1550	62		E20	5	125	10	7
20596	6000K ●	1580	62		E20	5	125	10	7





CE Prodotto certificato UE
in abbinamento ai nostri profili alluminio



Dimmerabile
PWM




Si consiglia di installare le strisce LED nei profili di alluminio per una buona dissipazione
It is recommended to install the LED strips in aluminum profiles for good dissipation



V31204A

- POTENZA - 20 W/m
- LED/m - 168 (84 Coppie)
- CRI > 80
- BOBINA - 5m
- EMISSIONE - 120°
- DIMMERABILE - SI
- RIALIMENTARE OGNI 5m
- LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s

24V Taglio ogni 14 LED (ogni 7 Coppie)



83,33 mm

DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO

24V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	IP	Codice Categoria	Bobina mt	Taglio mm	L mm	H mm
20011	1800 ● --> 3000K ●	1800	20	—	5	83,33	12	1,5

2216 - 18W/m

BIANCO DINAMICO



LED STRIP



CE Prodotto certificato UE
in abbinamento ai nostri profili alluminio




Si consiglia di installare le strisce LED nei profili di alluminio per una buona dissipazione
It is recommended to install the LED strips in aluminum profiles for good dissipation

POTENZA - 18 W/m
LED/m - 240
CRI > 90
BOBINA - 5m
EMISSIONE - 120°
DIMMERABILE - SI
RIALIMENTARE OGNI 5m
LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s



V20929A

24V Taglio ogni 6 LED

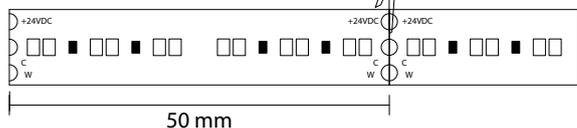


DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO

24V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	IP	Codice Categoria	Bobina mt	Taglio mm	L mm	H mm
20170	2700K/6000K	1800	20	E20	5	50	10	1,5



CE Prodotto certificato UE
in abbinamento ai nostri profili alluminio




Si consiglia di installare le strisce LED nei profili di alluminio per una buona dissipazione
It is recommended to install the LED strips in aluminum profiles for good dissipation

- POTENZA - 28 W/m
- LED/m - 192
- CRI > 80
- BOBINA - 5m
- EMISSIONE - 120°
- DIMMERABILE - SI
- RIALIMENTARE OGNI 5m
- LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s



24V Taglio ogni 16 LED

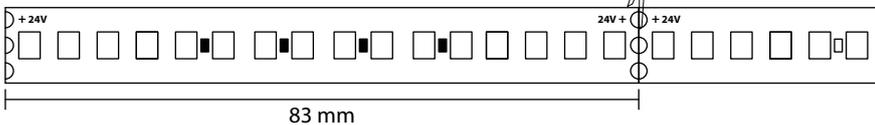

DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO

24V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	IP	Codice Categoria	Bobina mt	Taglio mm	L mm	H mm
20227	2700K/6000K	4000	20	F20	5	83	10	1,5

2835 - 12W/m - D

BIANCO - DIGITALE



LED STRIP



CE Prodotto certificato UE
in abbinamento ai nostri profili alluminio



EFFETTO RUNNING




Si consiglia di installare le strisce LED nei profili di alluminio per una buona dissipazione
It is recommended to install the LED strips in aluminum profiles for good dissipation



POTENZA - 12 W/m
LED/m - 120 (20 Segmenti/m)
CRI > 80
BOBINA - 5m
EMISSIONE - 120°
DIGITALE Controllo IC : WS2811
RIALIMENTARE OGNI 5m
LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s

24V Taglio ogni 6 LED



DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO

24V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	IP		Codice Categoria	Bobina mt	Taglio mm	L mm	H mm
20580	3000K ●	810	20		F20	5	50	10	2
20581	4000K ○	840	20		F20	5	50	10	2
20580/IP67	3000K ●	810	67		F67	5	50	12	5
20581/IP67	4000K ○	840	67		F67	5	50	12	5

GENERATORI DI SHOW COMPATIBILI CONSULTABILI DA PAG. 197



48V - 15W/m

BIANCO




LED STRIP



Prodotto certificato UE
in abbinamento ai nostri profili alluminio



48V




Si consiglia di installare le strisce LED nei profili di alluminio per una buona dissipazione
It is recommended to install the LED strips in aluminum profiles for good dissipation



V20930A

POTENZA - 15 W/m
LED/m - 100
CRI > 90
BOBINA - 5m
EMISSIONE - 120°
DIMMERABILE - SI
RIALIMENTARE OGNI 10m
LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s

48V Taglio ogni 5 LED

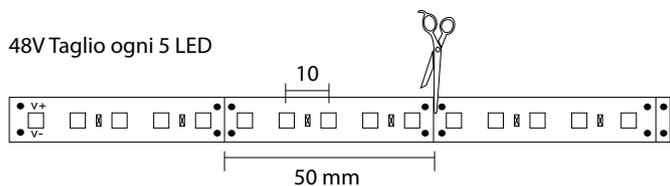

DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO


48V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	IP		Codice Categoria	Bobina mt	Taglio mm	L mm	H mm
20184	3000K	1580	20		D20	5	50	8	2
20185	4000K	1620	20		D20	5	50	8	2
20186	6000K	1650	20		D20	5	50	8	2



CE Prodotto certificato UE
in abbinamento ai nostri profili alluminio



48V




Si consiglia di installare le strisce LED nei profili di alluminio per una buona dissipazione
It is recommended to install the LED strips in aluminum profiles for good dissipation



V20930A

- POTENZA - 22 W/m
- LED/m - 150
- CRI > 90
- BOBINA - 5m
- EMISSIONE - 120°
- DIMMERABILE - SI
- RIALIMENTARE OGNI 10m
- LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s

48V Taglio ogni 5 LED

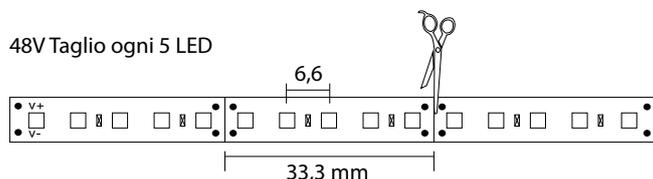

DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO

48V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	IP		Codice Categoria	Bobina mt	Taglio mm	L mm	H mm
20187	3000K ●	2300	20		E20	5	33,3	10	2
20188	4000K ○	2350	20		E20	5	33,3	10	2
20189	6000K ●	2400	20		E20	5	33,3	10	2

48V - 30W/m

BIANCO




LED STRIP



Prodotto certificato UE
in abbinamento ai nostri profili alluminio



48V




Si consiglia di installare le strisce LED nei profili di alluminio per una buona dissipazione
It is recommended to install the LED strips in aluminum profiles for good dissipation



V21007A

POTENZA - 30 W/m
LED/m - 200
CRI > 90
BOBINA - 5m
EMISSIONE - 120°
DIMMERABILE - SI
RIALIMENTARE OGNI 10m
LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s

48V Taglio ogni 5 LED

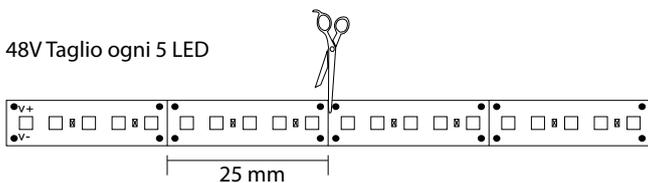

DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO

48V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	IP		Codice Categoria	Bobina mt	Taglio mm	L mm	H mm
20194	3000K	3200	20		F20	5	25	12	2
20195	4000K	3300	20		F20	5	25	12	2
20196	6000K	3400	20		F20	5	25	12	2



CE Prodotto certificato UE
in abbinamento ai nostri profili alluminio



STRIP
AC 230V




Si consiglia di installare le strisce LED in profili di alluminio per una buona dissipazione
It is recommended to install the LED strips in aluminum profiles for good dissipation

POTENZA - 10 W/m e 18,5 W/m
LED/m - 120
CRI > 80
BOBINA - 5m 25m 50m
EMISSIONE - 120°
DIMMERABILE - SI
RIALIMENTARE OGNI 50m
LUCE ISTANTANEA 100% < 0,8s
CAVO 50cm



V21007B

Taglio ogni 12 LED

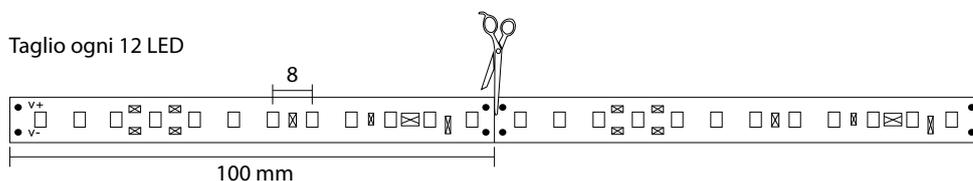


DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO


AC 230V Codice Code	Potenza W	Colore Colors	Lumen lm/m	IP		Codice Categoria	Bobina mt	Taglio mm	L mm	H mm
20944	10	3000K ●	975	65		E64	5	100	12	4,5
20944/25	10	3000K ●	975	65		E64	25	100	12	4,5
20944/50	10	3000K ●	975	65		E64	50	100	12	4,5
20946	10	4000K ○	1000	65		E64	5	100	12	4,5
20946/25	10	4000K ○	1000	65		E64	25	100	12	4,5
20946/50	10	4000K ○	1000	65		E64	50	100	12	4,5

20937	18,5	2700K ●	1550	65		F64	5	100	12	4
20937/25	18,5	2700K ●	1550	65		F64	25	100	12	4
20937/50	18,5	2700K ●	1550	65		F64	50	100	12	4
20971	18,5	3000K ●	1815	65		F64	5	100	12	4,5
20971/25	18,5	3000K ●	1815	65		F64	25	100	12	4,5
20971/50	18,5	3000K ●	1815	65		F64	50	100	12	4,5
20972	18,5	4000K ○	1930	65		F64	5	100	12	4,5
20972/25	18,5	4000K ○	1930	65		F64	25	100	12	4,5
20972/50	18,5	4000K ○	1930	65		F64	50	100	12	4,5





Prodotto certificato UE
in abbinamento ai nostri profili alluminio




Si consiglia di installare le strisce LED nei profili di alluminio per una buona dissipazione
It is recommended to install the LED strips in aluminum profiles for good dissipation

POTENZA - 14,4 W/m
LED/m - 60
BOBINA - 5m / 20m
EMISSIONE - 120°
DIMMERABILE - SI
RIALIMENTARE OGNI 5m
LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s



V20929A

24V Taglio ogni 6 LED

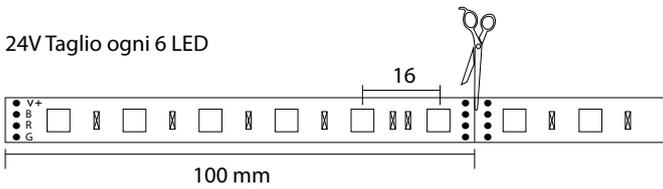

DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO

24V Codice Code	Colore Colors	IP		Codice Categoria	Bobina mt	Taglio mm	L mm	H mm
20145	RGB	20		D20	5	100	10	1,8
20145/20	RGB	20		D20	20	100	10	1,8
20146	RGB	64		D64	5	100	11	2
20147	RGB	67		D67	5	100	12	4
20160	RGB	68		D68	5	100	13	5

COB - 15W/m

RGB FULL COLOR



LED STRIP



CE Prodotto certificato UE
in abbinamento ai nostri profili alluminio



LUCE CONTINUA




Si consiglia di installare le strisce LED nei profili di alluminio per una buona dissipazione
It is recommended to install the LED strips in aluminum profiles for good dissipation

- POTENZA - 15 W/m
- LED/m - 840
- BOBINA - 5m
- EMISSIONE - 140°
- DIMMERABILE - SI
- RIALIMENTARE OGNI 5m
- LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s



V21004A

24V Taglio ogni 42 LED




DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO

24V Codice Code	Colore Colors	IP		Codice Categoria	Bobina mt	Taglio mm	L mm	H mm
20140	RGB	20		E20	5	50	10	1,6
20138	RGB	65		E64	5	50	10,2	2,1






Prodotto certificato UE
in abbinamento ai nostri profili alluminio



Si consiglia di installare le strisce LED nei profili di alluminio per una buona dissipazione
It is recommended to install the LED strips in aluminum profiles for good dissipation



POTENZA - 24 W/m
LED/m - 120
BOBINA - 5m
EMISSIONE - 120°
DIMMERABILE - SI
RIALIMENTARE OGNI 5m
LUCE Istantanea 100% < 0,5s

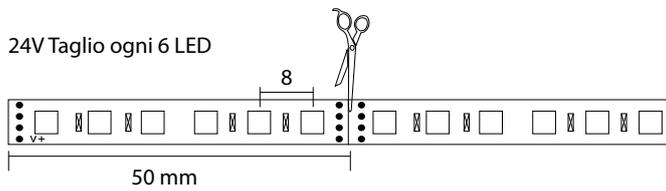

DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO

24V Codice Code	Colore Colors	IP	Codice Categoria	Bobina mt	Taglio mm	L mm	H mm
20345	RGB	20	E20	5	50	10	3,5

COB - 18W/m

RGB FULL COLOR+BIANCO



LED STRIP



CE Prodotto certificato UE
in abbinamento ai nostri profili alluminio



LUCE CONTINUA




Si consiglia di installare le strisce LED nei profili di alluminio per una buona dissipazione
It is recommended to install the LED strips in aluminum profiles for good dissipation

POTENZA - 18 W/m
LED/m - 840
CRI > 90
BOBINA - 5m
EMISSIONE - 140°
DIMMERABILE - SI
RIALIMENTARE OGNI 5m
LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s



V40221A

24V Taglio ogni 56 LED



33,3 mm

DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO


24V Codice Code	Colore Colors	IP		Codice Categoria	Bobina mt	Taglio mm	L mm	H mm
20245	RGB+3000K	20		E20	5	33,3	12	1,6
20246	RGB+4000K	20		E20	5	33,3	12	1,6
20245/20	RGB+3000K	20		E20	20	33,3	12	1,6
20246/20	RGB+4000K	20		E20	20	33,3	12	1,6
20245/10/IP65	RGB+3000K	65		E65	10	33,3	14	5,5
20246/10/IP65	RGB+4000K	65		E65	10	33,3	14	5,5
20245/IP65	RGB+3000K	65		E65	5	33,3	14	5,5
20246/IP65	RGB+4000K	65		E65	5	33,3	14	5,5
20245/IP67	RGB+3000K	67		E67	5	33,3	13,5	6
20246/IP67	RGB+4000K	67		E67	5	33,3	13,5	6



CE Prodotto certificato UE
in abbinamento ai nostri profili alluminio



CORRENTE COSTANTE




Si consiglia di installare le strisce LED in profili di alluminio per una buona dissipazione
It is recommended to install the LED strips in aluminum profiles for good dissipation

POTENZA - 18 W/m
LED/m - 60
BOBINA - 5m 10m
EMISSIONE - 120°
DIMMERABILE - SI
RIALIMENTARE OGNI 15m
LUCE ISTANTANEA 100% < 0,7s



V21005A

24V Taglio ogni 6 LED

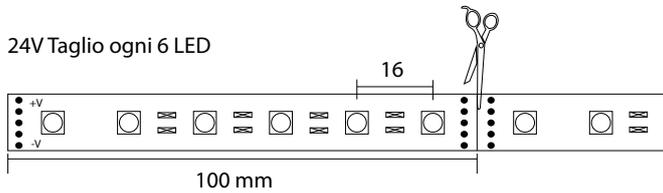


DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO

24V Codice Code	Colore Colors	IP		Codice Categoria	Bobina mt	Taglio mm	L mm	H mm
20240	RGB + 3000K	20		F20	5	100	12	3
20240/10	RGB + 3000K	20		F20	10	100	12	3
20241	RGB + 4000K	20		F20	5	100	12	3
20241/10	RGB + 4000K	20		F20	10	100	12	3





CE Prodotto certificato UE in abbinamento ai nostri profili alluminio




Si consiglia di installare le strisce LED nei profili di alluminio per una buona dissipazione
It is recommended to install the LED strips in aluminum profiles for good dissipation

- POTENZA - 28,8 W/m
- LED/m - 180
- CRI > 80
- BOBINA - 5m
- EMISSIONE - 120°
- DIMMERABILE - SI
- RIALIMENTARE OGNI 5m
- LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s



V21010A

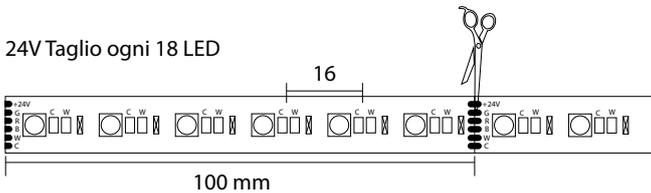

DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO

24V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	IP	Codice Categoria	Bobina mt	Taglio mm	L mm	H mm
20520	RGB + 2700/6000K	1600	20	F20	5	100	12	2
20521	RGB + 2700/6000K	1600	64	F64	5	100	13	2
20522	RGB + 2700/6000K	1600	67	F67	5	100	15	6







CE Prodotto certificato UE
in abbinamento ai nostri profili alluminio

PROGRAMMABILE



Si consiglia di installare le strisce LED nei profili di alluminio per una buona dissipazione
It is recommended to install the LED strips in aluminum profiles for good dissipation

POTENZA - 9,3 W/m
LED/m - 60
TAGLIO OGNI SINGOLO LED
BOBINA - 5m
RIALIMENTARE OGNI 5m
LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s

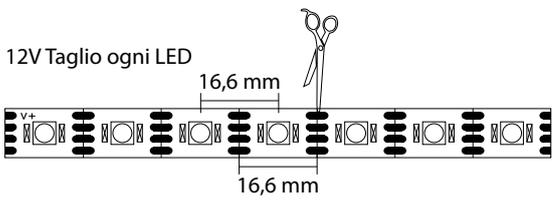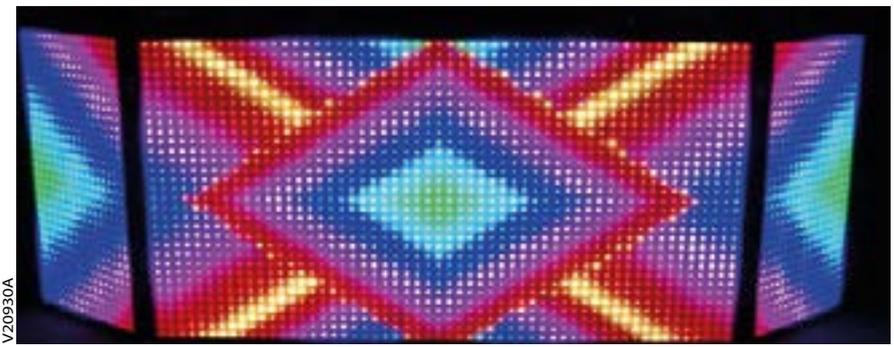

DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO

12V Codice Code	Colore Colors	IP	Codice Categoria	Bobina mt	Taglio mm	L mm	H mm
20325	RGB	20	F20	5	16,6	10	2,1

5050 3 LED - 14,4W/m

RGB FULL COLOR DIGITALE



LED STRIP



Prodotto certificato UE
in abbinamento ai nostri profili alluminio



PROGRAMMABILE




Si consiglia di installare le strisce LED nei profili di alluminio per una buona dissipazione
It is recommended to install the LED strips in aluminum profiles for good dissipation



V20930A

POTENZA - 14,4 W/m
LED/m - 60
BOBINA - 5m
EMISSIONE - 120°
DIMMERABILE - SI
RIALIMENTARE OGNI 5m
LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s

12V Taglio ogni 3 LED

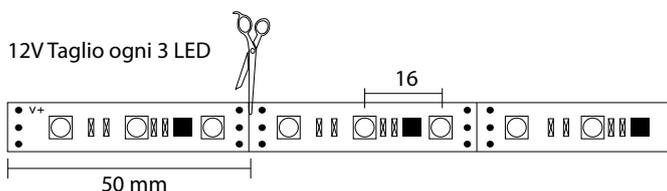

DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO


12V Codice Code	Colore Colors	IP	Codice Categoria	Bobina mt	Taglio mm	L mm	H mm
20320	RGB	20	F20	5	50	10	1,8
20321	RGB	64	F65	5	50	12	2



CE Prodotto certificato UE
in abbinamento ai nostri profili alluminio



EFFETTO RUNNING




Si consiglia di installare le strisce LED nei profili di alluminio per una buona dissipazione
It is recommended to install the LED strips in aluminum profiles for good dissipation



POTENZA - 10 W/m
LED/m - 630 (14 Segmenti/m)
CRI n.a.
BOBINA - 5m
EMISSIONE - 160°
DIGITALE Controllo IC: M1903B
RIALIMENTARE OGNI 5m
LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s

12V Taglio ogni 45 LED

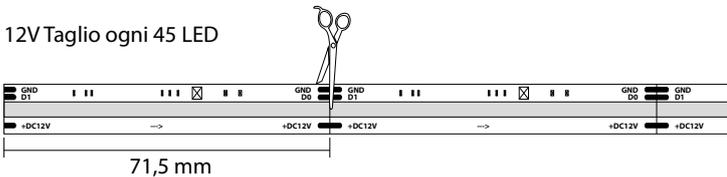

DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO


12V Codice Code	Colore Colors	IP		Codice Categoria	Bobina mt	Taglio mm	L mm	H mm
20582	RGB	20		F20	5	71,5	12	1,6
20583	RGB	65		F64	5	71,5	12,4	2,1

COB - 14W/m - D

RGB - DIGITALE




LED STRIP



CE Prodotto certificato UE
in abbinamento ai nostri profili alluminio



EFFETTO RUNNING




Si consiglia di installare le strisce LED nei profili di alluminio per una buona dissipazione
It is recommended to install the LED strips in aluminum profiles for good dissipation



- POTENZA - 14 W/m
- LED/m - 180
- CRI n.a.
- BOBINA - 5m
- EMISSIONE - 160°
- DIGITALE Controllo IC: M1615
- DIMMERABILE - SI
- RIALIMENTARE OGNI 5m
- LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s

5V Taglio ogni 2 LED

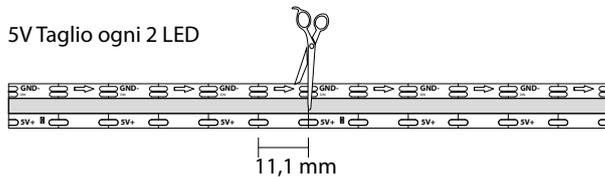

DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO

5V Codice Code	Colore Colors	IP	Codice Categoria	Bobina mt	Taglio mm	L mm	H mm
20584	RGB	20	F20	5	11,1	10	1,6



SOS
POLLUTION

POLLUTION

20

MINIFLEX - 9W/m

BIANCO



LED STRIP



BASSA LUMINOSITA'

CE Prodotto certificato UE



POTENZA - 9 W/m
 CRI - 80
 BOBINA - 10m
 EMISSIONE - 120°
 DIMMERABILE - SI
 RIALIMENTARE OGNI 10m




V30626A


24V Taglio ovunque



TAGLIO SENZA VINCOLI



24V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	IP		Bobina mt	Taglio mm	L mm	H mm
20555	3000K	240	54		10	ovunque	4	8,5
20556	4000K	250	54		10	ovunque	4	8,5
20557	6000K	260	54		10	ovunque	4	8,5

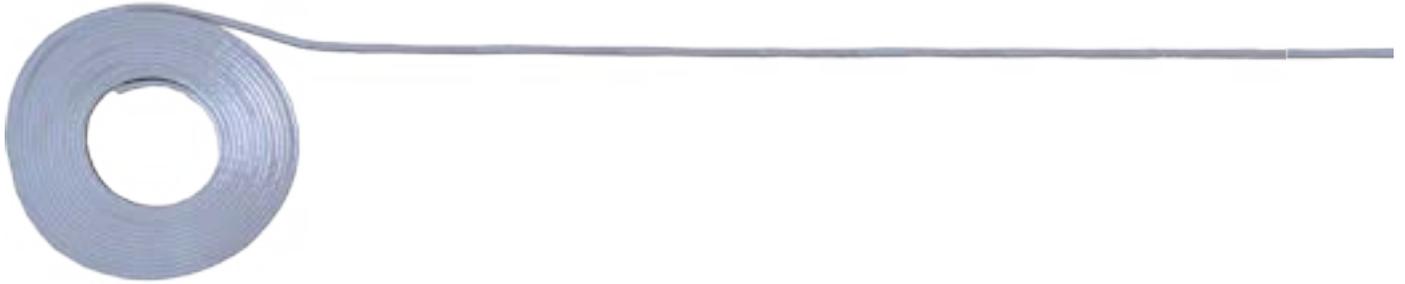



Prodotto certificato UE



POTENZA - 7 W/m
 CRI - 80
 BOBINA - 5m
 EMISSIONE - 120°
 DIMMERABILE - SI
 RIALIMENTARE OGNI 5m
 LUCE ISTANTANEA 100% < 0,7s




12V Taglio 10mm

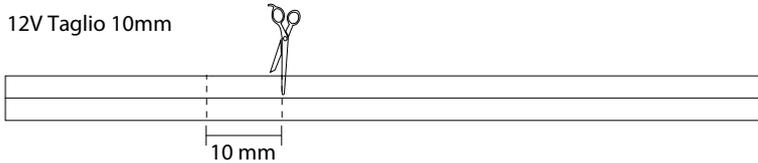

12V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	IP	Bobina mt	Taglio mm	L mm	H mm
20560	3000K	350	65	5	10	6	12
20561	4000K	350	65	5	10	6	12
20562	6000K	350	65	5	10	6	12
20563	GIALLO	350	65	5	10	6	12
20564	VIOLA	350	65	5	10	6	12
20565	ROSA	350	65	5	10	6	12
20566	GHIACCIO	350	65	5	10	6	12
20567	BLU	350	65	5	10	6	12
20568	VERDE	350	65	5	10	6	12
20569	ROSSO	350	65	5	10	6	12
20570	ARANCIONE	350	65	5	10	6	12

Accessori

Codice Code	Descrizione Description
2982	Clip Miniflex (conf. 10 pz) L=2cm
11530	Clip Miniflex (conf. 2 pz) 6x10mm
11531	Profilo per Miniflex L=100cm
11531/2	Profilo per Miniflex L=200cm
2984	Kit 2 tappi

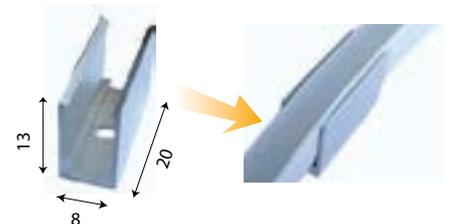

MINIFLEX - 10W/m

BIANCO



LED STRIP



BASSA LUMINOSITA'

CE Prodotto certificato UE



A richiesta possiamo fornire profilo guida in Alluminio Calandrato
On request we can supply guide profile in Calendered Aluminum



POTENZA - 10 W/m
LED/m - 120
CRI > 90
BOBINA - 5m 10m
EMISSIONE - 120°
DIMMERABILE - SI
RIALIMENTARE OGNI 5m
LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s




V20929A

24V Taglio ovunque




TAGLIO SENZA VINCOLI



24V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	IP		Bobina mt	Taglio mm	L mm	H mm
20444	2700K	260	65		10	ovunque	6	12
20445	3000K	280	65		10	ovunque	6	12
20446	4000K	300	65		10	ovunque	6	12
20447	6000K	320	65		10	ovunque	6	12

Accessori

Codice Code	Descrizione Description
2982	Clip Miniflex (conf. 10 pz) L=2cm
11530	Clip Miniflex (conf. 2 pz) 6x10mm
11531	Profilo per Miniflex L=100cm
11531/2	Profilo per Miniflex L=200cm
2984	Kit 2 tappi

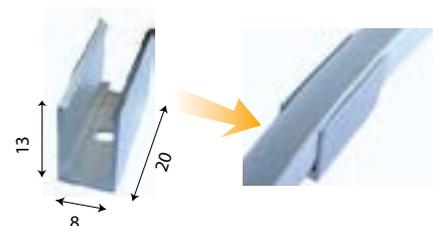



MEDIA LUMINOSITA'

LED STRIP

CE Prodotto certificato UE
in abbinamento ai nostri profili alluminio




A richiesta possiamo fornire profilo guida in Alluminio Calandrato
On request we can supply guide profile in Calendered Aluminum




V20929A

POTENZA - 14,4 W/m
LED/m - 120
CRI > 90
BOBINA - 5/10m
EMISSIONE - 120°
DIMMERABILE - SI
RIALIMENTARE OGNI 5m
LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s

24V Taglio ogni 6 LED

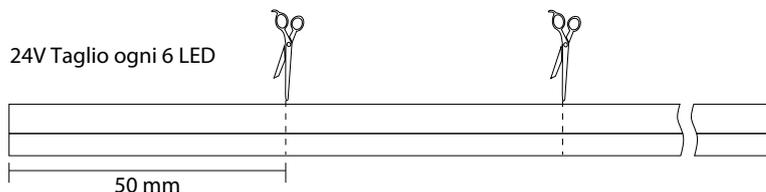


DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO



24V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	IP		Bobina mt	Taglio mm	L mm	H mm
20436	3000K ●	800	68		5	50	6	12
20437	4000K ○	850	68		5	50	6	12
20438	6500K ●	900	68		5	50	6	12
20431	3000K ●	800	68		10	50	6	12
20432	4000K ○	850	68		10	50	6	12
20433	6500K ●	900	68		10	50	6	12

Accessori

Codice Code	Descrizione Description
2982	Clip Miniflex (conf. 10 pz) L=2cm
11530	Clip Miniflex (conf. 2 pz) 6x10mm
11531	Profilo per Miniflex L=100cm
11531/2	Profilo per Miniflex L=200cm
2984	Kit 2 tappi

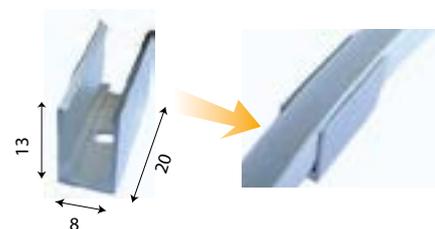

FLEX FRONTALE - 10W/m

BIANCO



LED STRIP



CE Prodotto certificato UE



BASSA LUMINOSITA'




POTENZA - 10 W/m
LED/m - 120
CRI - 80
BOBINA - 1m 5m 10m
EMISSIONE - 120°
DIMMERABILE - SI
RIALIMENTARE OGNI 5m




V30223A

24V Taglio ovunque




TAGLIO SENZA VINCOLI



24V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	IP		Bobina mt	Taglio mm	L mm	H mm
20495	3000K	670	65		5	ovunque	8,5	10
20495/10	3000K	670	65		10	ovunque	8,5	10
20496	4000K	680	65		5	ovunque	8,5	10
20496/10	4000K	680	65		10	ovunque	8,5	10
20497	6000K	680	65		5	ovunque	8,5	10
20497/10	6000K	680	65		10	ovunque	8,5	10

Accessori

Codice Code	Descrizione Description
11127	Kit 2 tappi + cavo di alimentazione 30 cm
11129	Canalina 1 m per FLEX FRONTALE 10 x 8,5 mm
11130	Canalina 2 m per FLEX FRONTALE 10 x 8,5 mm





MEDIA LUMINOSITA'

LED STRIP

CE Prodotto certificato UE



POTENZA - 15 W/m
 CRI - 80
 BOBINA - 10m
 EMISSIONE - 120°
 DIMMERABILE - SI
 RIALIMENTARE OGNI 10m




V30626A

Taglio ovunque




TAGLIO SENZA VINCOLI



24V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	IP	Bobina mt	Taglio mm	L mm	H mm
20523	2700K	970	67		10	ovunque	10 20
20524	3000K	1000	67		10	ovunque	10 20
20525	4000K	1050	67		10	ovunque	10 20

Accessori

Codice Code	Descrizione Description
11575/2	Profilo per Maxflex L=200cm
20498	Kit 2 tappi per alimentazione in testa
20499	Kit 2 tappi per alimentazione posteriore

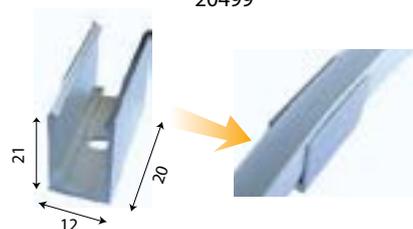

MINIFLEX - 28W/m

RGB FULL COLOR



LED STRIP



FLEXI NEON

CE Prodotto certificato UE




A richiesta possiamo fornire profilo guida in alluminio calandrato
On request we can supply aluminum calendered guide profile




POTENZA - 28 W/m
LED/m - 120
BOBINA - 10m
EMISSIONE - 120°
DIMMERABILE - SI
RIALIMENTARE OGNI 10m
LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s



VZ0929A

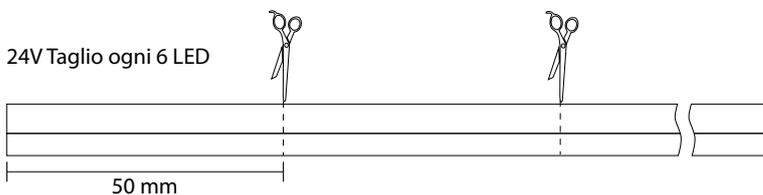


DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO



24V Codice Code	Colore Colors	IP	Bobina mt	Taglio mm	L mm	H mm
20439	RGB	68	10	50	6	12

Accessori

Codice Code	Descrizione Description
2982	Clip Miniflex (conf. 10 pz) L=2cm
2983	Profilo per Miniflex L=100cm
11531/2	Profilo per Miniflex L=200cm
2984	Kit 2 tappi

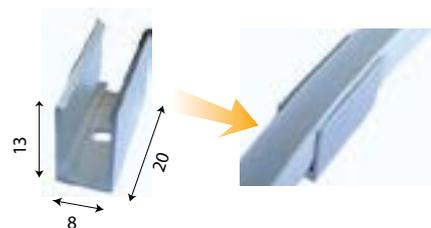




Prodotto certificato UE

FLEXI NEON




POTENZA - 18 W/m
 CRI - 80
 BOBINA - 10m
 EMISSIONE - 120°
 RIALIMENTARE OGNI 10m
 LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s

24V Taglio ogni 62,5 mm

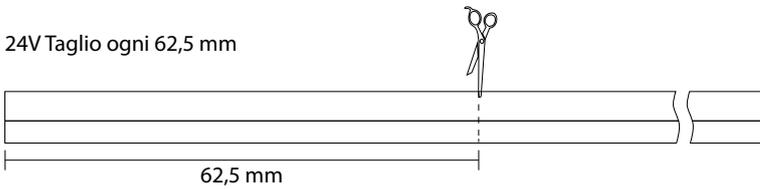


DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO

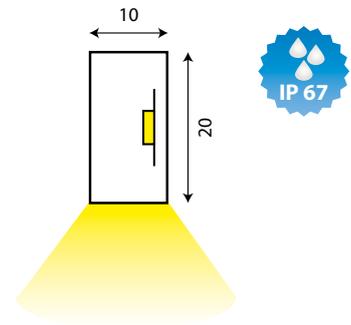

24V Codice Code	Colore Colors	IP		Bobina mt	Taglio mm	L mm	H mm
20487	RGB + 4000K	67		10	62,5	10	20

Accessori


Codice Code	Descrizione Description
20488	Kit 2 ganci in acciaio per Maxflex
20498	Kit 2 tappi per alimentazione in testa
20499	Kit 2 tappi per alimentazione posteriore

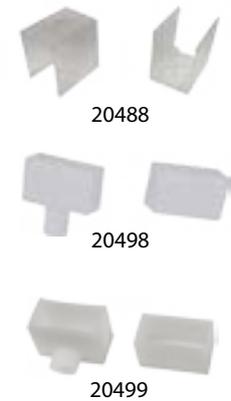





CE Prodotto certificato UE




POTENZA - 18 W/m
 CRI - 80
 BOBINA - 5m
 EMISSIONE - 120°
 DIMMERABILE - SI
 RIALIMENTARE OGNI 5m




V20930A

24V Taglio 71,4 mm


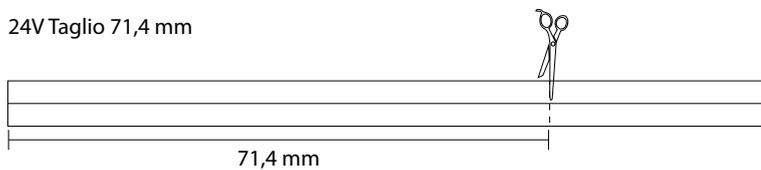


DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO



24V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	IP	Bobina mt	Taglio mm	L mm	H mm	
20585	RGB +4000K	1500	67		5	71,4	10	20

Codice Code	Descrizione Description
11575/2	Profilo per Maxflex L=200cm
20498	Kit 2 tappi RGBW per alimentazione in testa
20499	Kit 2 tappi RGBW per alimentazione posteriore

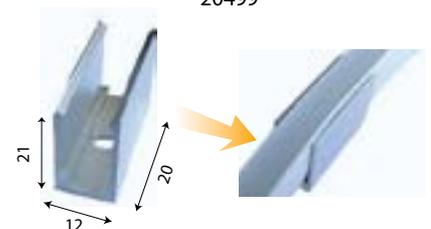


NEONFLEX - 12W/m


BIANCO



LED STRIP




CE Prodotto certificato UE 



POTENZA - 12 W/m
 LED/m - 120
 CRI - 80
 BOBINA - 5m
 EMISSIONE - 360°
 DIMMERABILE - SI
 RIALIMENTARE OGNI 5m



TAGLIO SENZA VINCOLI

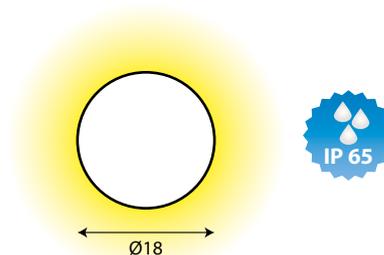


24V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	IP	Bobina mt	Taglio mm	L mm	H mm
20493	2700K 	1200	65	5	ovunque	18	18
20477	3000K 	1220	65	5	ovunque	18	18
20478	4000K 	1250	65	5	ovunque	18	18

Accessori

Codice Code	Descrizione Description
20489	Kit 2 tappi + cavo di alimentazione 1m
20490	Kit 2 clip trasparenti misura 10mm
20491	Kit 2 clip trasparenti misura 20mm
20492	Kit cavo sospensione




CE Prodotto certificato UE




Si consiglia di installare le strisce LED nei profili di alluminio per una buona dissipazione
It is recommended to install the LED strips in aluminum profiles for good dissipation


POTENZA - 18 W/m
 CRI > 80
 BOBINA - 1m 10m
 EMISSIONE - 30°
 DIMMERABILE - SI
 RIALIMENTARE OGNI 1m
 LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s

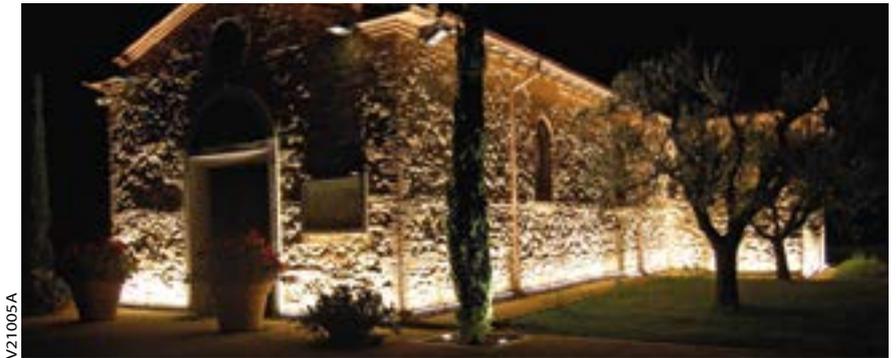

24V Taglio ogni 6 LED

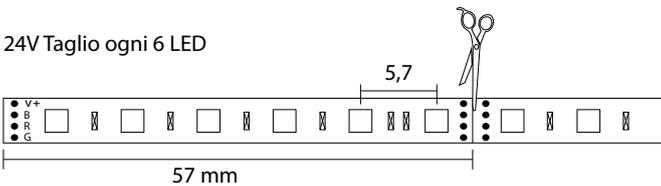

DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO



24V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	IP	Codice Categoria	Bobina mt	Taglio mm	L mm	H mm
20482	2700K	1700	67	D30	1/10	57	23	23
20484	4000K	1700	67	D30	1/10	57	23	23
20485	6000K	1700	67	D30	1/10	57	23	23

Accessori

Codice Code	Descrizione Description
20531	Profilo per SILICONE FLEX L=1m
20532	Canalina flessibile per SILICONE FLEX L=10m
20533	Kit 2 clip inox per SILICONE FLEX
20534	Kit 2 clip trasparenti per SILICONE FLEX
20535	Kit 2 ganci orientabili per SILICONE FLEX





CE Prodotto certificato UE
in abbinamento ai nostri profili alluminio



IDEALE PER
RETROILLUMINAZIONE




Si consiglia di installare le strisce LED nei profili di alluminio per una buona dissipazione
It is recommended to install the LED strips in aluminum profiles for good dissipation

POTENZA - 9,6 W/m
LED/m - 20
CRI > 90
BOBINA - 5m
EMISSIONE - 180°
DIMMERABILE - SI
RIALIMENTARE OGNI 5m
LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s



V20929A

24V Taglio ogni 2 LED

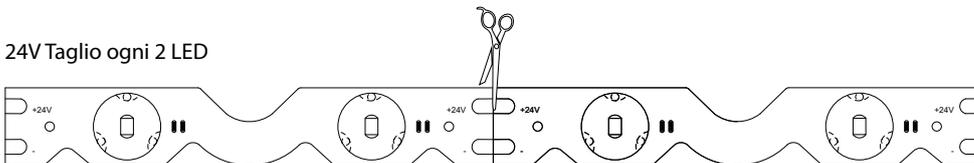

100 mm

DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO

24V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	IP		Codice Categoria	Bobina mt	Taglio mm	L mm	H mm
20016	4000K ○	911	20		B20	5	100	16	5,7
20017	6000K ●	916	20		B20	5	100	16	5,7

BARRETTE ELLITTICHE

SPECIALE PER RETROILLUMINAZIONE



IDEALE PER
RETROILLUMINAZIONE



LED STRIP

CE Prodotto certificato UE
in abbinamento ai nostri profili alluminio



POTENZE - 7,5W/m 22,5W/m
EMISSIONE - 8° 50°
DIMMERABILE - SI
CONNETTORI IN/OUT COMPRESI
LUCE ISTANTANEA 100% < 0,5s




V231011A

APPLICAZIONI SUGGERITE:

- Retroilluminazione pannelli (Tessuto/Polycarbonato)
- Applicazione perimetrale a cornice per Insegne pubblicitarie
- Trattamento per applicazioni da esterno a richiesta

24V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	N° LED	Potenza (W)	IP
21915	4000K ○	700	3	7,5	22
21916	4000K ○	2450	9	22,5	62
21917	6000K ●	2600	9	22,5	62
21918	6000K ●	750	3	7,5	22

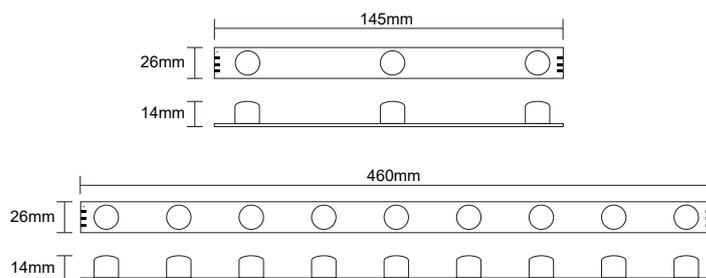


MODULO 3 LED



12V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	N° LED	Potenza (W)
20905	3000K ●	140	3	1,1
20906	4000K ●	145	3	1,1
20907	6000K ●	150	3	1,1
20908	BLU ●	120	3	1,2
20909	ROSSO ●	120	3	1,2
20910	VERDE ●	120	3	1,2

V21024A

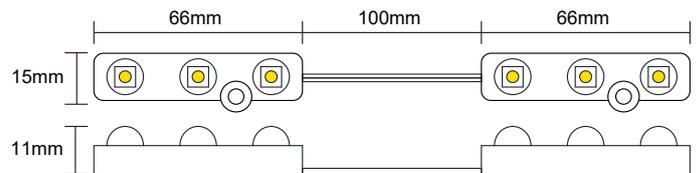


LED STRIP

MINI MODULO 2 LED



12V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/m	N° LED	Potenza (W)
20912	3000K ●	35	2	1,2
20913	4000K ●	38	2	1,2
20914	6000K ●	40	2	1,2

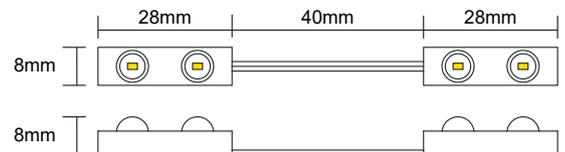


2835 - 10W/foglio 30W/foglio

SPECIALE PER RETROILLUMINAZIONE




LED STRIP

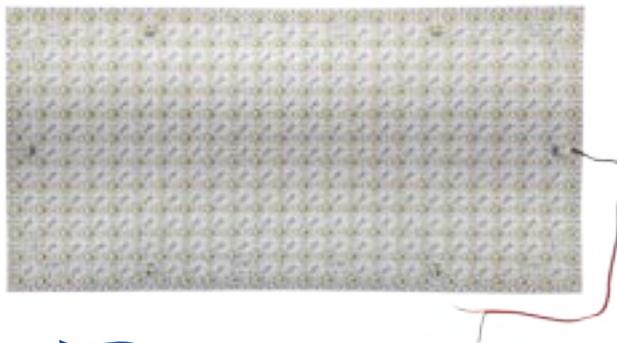

CRI 80

CE Prodotto certificato UE




POTENZA - 10W - 30 W/foglio
 LED/foglio - 288
 CRI - 80
 FOGLIO - 480 x 240 x 1 mm
 EMISSIONE - 180°
 DIMMERABILE - SI




V21010A

24V Taglio ogni LED

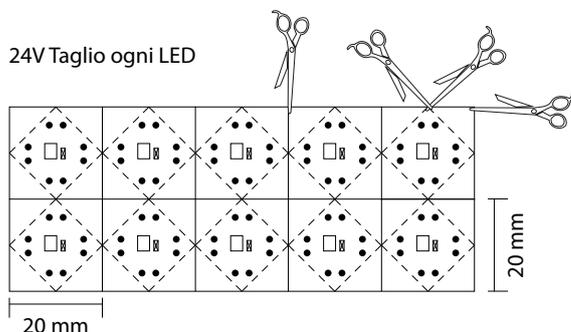


DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO 20x20 mm

24V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/foglio	IP	Potenza (W)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	H (mm)
20479	2700K ●	1160	20	10	480	240	1
20480	2700K ●	3400	20	30	480	240	1
20468	4000K ○	1190	20	10	480	240	1
20469	4000K ○	3450	20	30	480	240	1

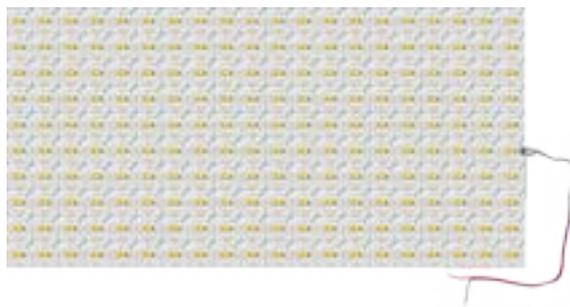

BIANCO
DINAMICO


CE Prodotto certificato UE



POTENZA - 60 W/foglio
LED/foglio - 400
CRI - 80
FOGLIO - 480 x 240 x 1 mm
EMISSIONE - 120°
DIMMERABILE - SI



24V Taglio ogni LED

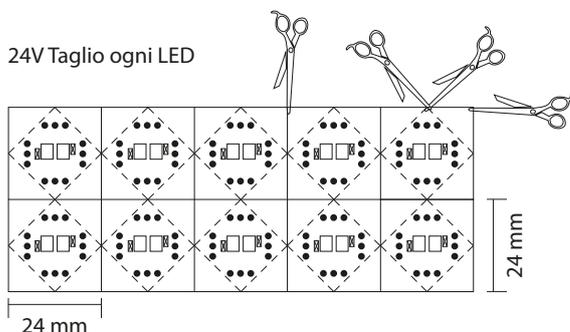

DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO 24x24 mm


24V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/foglio	IP	Potenza (W)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	H (mm)
20476	2700 - 6500K	6600	20	60	480	240	1

5050 - 80W/foglio

SPECIALE PER RETROILLUMINAZIONE - RGBW




LED STRIP

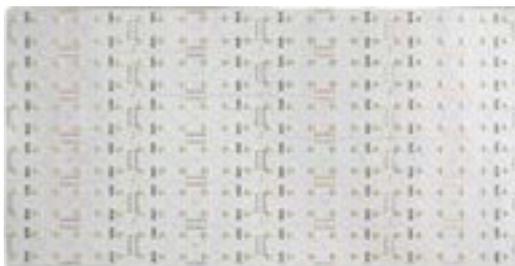


RGBW


CE Prodotto certificato UE



POTENZA - 80 W/foglio
 LED/foglio - 288
 CRI - 80
 FOGLIO - 480 x 240 x 2 mm
 EMISSIONE - 120°
 DIMMERABILE - SI

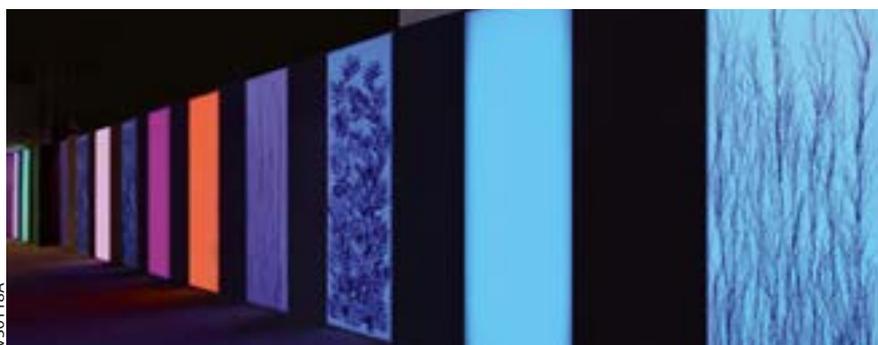

24V Taglio ogni 120 x 40 mm

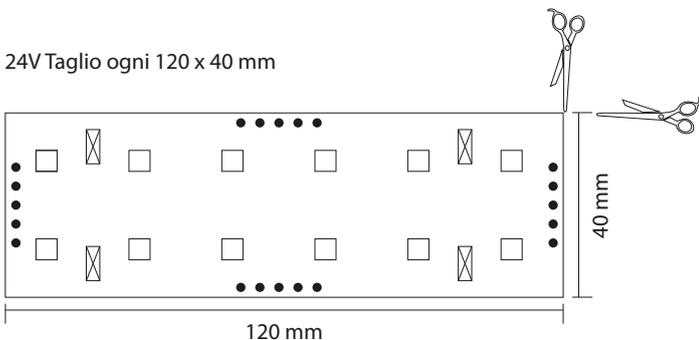

DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO

24V Codice Code	Colore Colors	Lumen lm/foglio	IP	Potenza (W)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	H (mm)
20248	RGB - 3000K	4250	20	80	480	240	2
20249	RGB - 4000K	4300	20	80	480	240	2



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E GARANZIA



TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI TRA DUN-QUE SRL ED IL CLIENTE SONO COSI' DISCIPLINATE

- Tutti gli ordini, allo scopo di garantire una corretta evasione delle richieste dal cliente devono pervenire in forma scritta. Il minimo ordinabile è di 250,00€ per ogni ordine.
- La proposta di acquisto puo' essere ricevuta sia dal nostro personale che da agenti di zona; si intende subordinata all'accettazione, che puo' essere parziale.
- La proposta di acquisto e' irrevocabile per il cliente l'eventuale richiesta di annullamento di un ordine deve pervenire entro le 48 ore dal ricevimento della conferma d'ordine in ogni caso deve essere autorizzata da Dun-Que Srl.
- In caso di ordini di merce customizzata (quindi prodotta su specifiche indicazioni del cliente) o di merce ordinata appositamente per il cliente, deve essere versato un acconto la cui percentuale sara' concordata con il nostro Ufficio Commerciale e non in alcun modo possibile annullare l'ordine in seguito all'invio della conferma.
- Ogni ordine vale come singola e separata proposta d'acquisto diretta a concludere un contratto, che non sara' in alcun modo collegato con altre precedenti o successive operazioni commerciali. Nel caso in cui vi sia continuita' di rapporto, il cliente riconosce che tale stato di fatto non potra' essere interpretato come contratto di somministrazione e non creera' vincolo alcuno di ulteriori e future vendite di prodotti di Dun-Que Srl a favore del cliente.
- Gli ordini potranno essere evasi secondo le disponibilita' , pertanto le spedizioni potranno essere effettuate anche parzialmente.
- I termini di consegna indicati nella conferma d'ordine, salvo diversa pattuizione scritta, sono indicativi e il cliente accetta consegne parziali della merce ordinata, senza che da cio' sorga il diritto di chiedere la risoluzione del contratto e/o il risarcimento dei danni e/o indennita' di qualunque sorta.
- Nel caso in cui sussistano ritardi nel pagamento di precedenti forniture ovvero piani particolari di pagamento per pregresse forniture, Dun-Que Srl avra' facolta' di sospendere la fornitura in corso, sino ad annullare l'ordine oppure modificare i termini di pagamento o altre condizioni contrattuali.
- In caso di ritardato pagamento saranno addebitati gli interessi moratori previsti dall'art. 1 e seguenti del D.Lgs 231/2002 art. 5, oltre alle spese di insoluto e per recupero credito.

- I prezzi sono espressi in Euro (IVA esclusa) l'aliquota IVA che viene applicata e' quella di legge in vigore all'atto della fatturazione. Tutti i pagamenti devono essere effettuati direttamente a Dun-Que Srl, nei termini ed alle condizioni stabilite. La merce consegnata resta di proprieta' di Dun-Que Srl fino a suo integrale pagamento. La proprieta' del bene sara' effettivamente trasferita al cliente solo dopo l'avvenuto pagamento a Dun-Que Srl del totale dell'importo indicato nella fattura di vendita della merce stessa, assumendosi il compratore i rischi dal momento della consegna. In caso di parziale o omesso pagamento nei termini previsti Dun-Que Srl si riserva il diritto di esigere a prima richiesta e senza particolari formalita' la restituzione della merce consegnata in qualunque luogo essa si trovi, fatto salvo in ogni caso il suo pieno diritto di richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti. L'acquirente quindi si impegna a non concedere a terzi nessun diritto sulla merce che possa compromettere l'esercizio di predetta clausola. Tutte le spese di restituzione della merce saranno poste a carico del compratore. Il cliente quindi si impegna a non rimuovere gli imballi o le etichette presenti sulle merci collocate in deposito o non ancora saldate.

- Eventuali resi devono essere preventivamente autorizzati dal nostro Ufficio Commerciale; in caso di ricezione di merce resa senza previa autorizzazione, la spedizione sara' respinta e rispedita al mittente a suo carico.

- La garanzia dei prodotti forniti da Dun-Que Srl, salvo diversamente specificato, e' di 2 anni dalla data di emissione della bolla di vendita contro qualsiasi vizio di fabbricazione e/o difetto di materia e si intende subordinata ad una corretta installazione, fatta da personale qualificato, e ad un rispetto delle norme per il corretto uso e funzionamento dei prodotti mediante l'utilizzo dei dispositivi di alimentazione da noi omologati e forniti; qualora i prodotti fossero manomessi e/o utilizzati impropriamente la garanzia decadrebbe automaticamente. Il cliente e' consapevole del fatto che Dun-Que Srl non puo' essere considerata responsabile in caso di utilizzo improprio dei prodotti.

- La riparazione in garanzia avviene esclusivamente a seguito della ricezione del materiale non conforme avvenuta tramite regolare Documento di Trasporto e autorizzazione del nostro Ufficio Commerciale. Una volta ricevuta la merce resa, il laboratorio di Dun-Que Srl provvedera' ad un'analisi tempestiva del prodotto e, in caso di effettiva difettosita' di fabbrica, sara' cura di Dun-Que Srl riparare il prodotto in garanzia o sostituirlo; in caso di impossibilita' nella riparazione o sostituzione il prodotto difettoso verra' accreditato, senza null'altro pretendere da Dun-Que Srl.

- I termini entro i quali effettuare il reso sono di 30 giorni, calcolati a partire dall'autorizzazione al reso, trascorso questo periodo la pratica verra' archiviata e non sara' possibile richiedere un nuovo reso per la stessa motivazione.

- Al presente contratto si applica la legge italiana, la cui giurisdizione viene riconosciuta in via esclusiva del Cliente. Per ogni controversia derivante dalla esecuzione ed interpretazione del presente contratto, completamente a decidere sara' il solo Tribunale di Brescia, escluso ogni altro foro competente.






dun·que s.r.l.

Via Trento, 28
Paderno Franciacorta
(Brescia) - 25050
ITALIA

www.dun-que.it
info@dun-que.it
+39 030 620 476

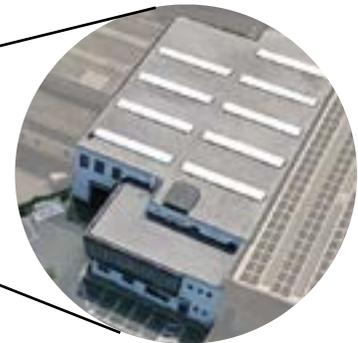

LEGENDA DEI SIMBOLI

	Prodotto conforme ai requisiti europei di salute, sicurezza e protezione dell'ambiente <i>This product satisfying the European health, safety, and environmental protection requirements</i>		Apparecchio il cui utilizzo e' indicato esclusivamente all'interno degli edifici <i>Lighting whose usage is indicated exclusively for the indoor</i>
	Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) da conferire separatamente in ottemperanza alle disposizioni del Servizio Pubblico <i>Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) to be delivered separately in accordance to the Public Service provisions</i>		Indica se l'apparecchio puo' emettere varie tonalita' di luce bianca, da calda a fredda <i>Indicates if the luminaire can emit different shades of white light, from warm to cool</i>
	Restrizione sull'uso di determinate sostanze pericolose nella produzione di apparecchiature elettroniche <i>Limitation of the use of certain hazardous substances in the production of electronic equipment</i>		Prodotto conforme alle norme di sicurezza internazionali basate sugli standard IEC <i>Product compliant with international safety norms based on IEC standards</i>
	L'Indice di Resa Cromatica e' un valore che qualifica la proprieta' di una sorgente luminosa nel restituire fedelmente i colori <i>Color Rendering Index is a value that indicates the property of a light source in being able to faithfully perceive the colors</i>		La certificazione ErP conferma che il prodotto rispetta i limiti di consumo energetico concordati per la vendita in Europa <i>The ErP certification confirms that the product complies with the energy consumption limits agreed for sale in Europe</i>
	Valore indicante l'apertura (in gradi) di un fascio luminoso, nel caso fosse variabile, vengono indicati il valore il minimo ed il massimo. <i>Value indicating the opening (in degrees) of a light beam; if it is variable, the minimum and maximum values are indicated.</i>		Marchio Europeo di Certificazione di prestazione rilasciato da organismi europei aderenti a un accordo di mutuo riconoscimento <i>European Performance Certification Mark issued by European organizations adhering to a mutual recognition agreement</i>
	Tensione che non supera i valori limite per la bassissima tensione (ELV) in condizioni normali e in condizioni di guasto singolo <i>Voltage that does not exceed the limit values for very low voltage (ELV) in normal conditions and in a single fault conditions</i>		L'azienda dichiara la conformita' ai requisiti minimi della norma ISO 9001 circa l'affidabilita' di ogni fase produttiva <i>The company declares the compliance to the minimal requirements of the ISO 9001 standards regarding the reliability of every production phase</i>
	Prodotto conforme alla direttiva "compatibilita' elettromagnetica" e alle norme ad essa pertinenti <i>Product compliant with the "electromagnetic compatibility" directive and to the relevant standards</i>		Il marchio IMQ attesta la conformita' dei prodotti elettrici ai requisiti delle norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano), Europee e/o Internazionali <i>IMQ certifies the conformity of electrical products to the requirements of the CEI and/or European and/or International Standards</i>
	Apparecchio idoneo al montaggio su superfici normalmente infiammabili <i>Lighting suitable for direct mounting on normally inflammable surfaces</i>		Conforme ai requisiti per la progettazione e realizzazione di un impianto elettrico in bassa tensione secondo la norma CEI 64-8 <i>In accordance with requirements for design and construction of a low voltage electrical system accordingly to CEI 64-8 standard</i>
	Apparecchio idoneo al montaggio su piani in legno in accordo con la norma DIN VDE 0710/1 <i>Lighting suitable for direct mounting on wooden planes in surfaces accordance with DIN VDE 0710/1</i>		Sicurezza fotobiologica di lampade e sistemi di lampade, da valutarsi a volte come parte d'insieme soggetta a successive valutazioni <i>Photobiological safety of lamps and lamp systems, to be evaluated sometimes as part of an assembly subject to subsequent evaluations</i>
	Protezione basata sul collegamento dei componenti accessibili alla terra <i>Protection based on the connection the accessible conductive parts to the earth</i>		Il marchio GS indica la conformita' del prodotto a tutti i requisiti della legge tedesca sulla sicurezza dei prodotti <i>GS indicates the production's compliance with all requirements of the German Product Safety Act</i>
	Protezione non basata esclusivamente sull'isolamento di base dell'apparecchio, ma in un doppio isolamento rinforzato <i>Protection not just based on the basic insulation of the appliance, but in a double reinforced insulation</i>		Il marchio TÜV indica che il prodotto e' stato approvato da una o piu' Associazioni /Societa' di Controllo Tecnico TÜV <i>TÜV indicates that the product has been approved by one or more TÜV Technical Control Associations/Companies</i>
	Protezione basata sull'alimentazione a bassissima tensione di sicurezza (SELV) e in cui non si producono tensioni superiori alla stessa <i>Protection relies on Safety Extra Low-Voltage (SELV) and in which voltages higher are not generated</i>		SGS e' un gruppo che offre differenti servizi di Certificazione, tra i quali il certificato ISO della serie 9000 <i>SGS is a group that offers different Certification services, including the ISO 9000 series certificate</i>
	Alimentatore di sicurezza resistente al cortocircuito (protezione incorporata) <i>Safety driver resistant to short circuits (integrated protection)</i>		Il prodotto ha ottenuto la Certificazione UL, richiesta principalmente per il mercato USA, ma ampiamente utilizzata nel resto del mondo <i>The product got UL Certification, mainly required for US market, but widely used in the rest of the world</i>
	Alimentatore indipendente senza bisogno di involucro supplementare, quindi posizionabile all'esterno di un apparecchio <i>Independent power supply without the need for any additional casing, therefore it can be positioned outside a device</i>		Il prodotto e' idoneo all'inserimento nel mercato nordamericano grazie anche a test eseguiti da terze parti <i>The product is suitable for introduction into the North American market thanks also to tests performed by third parties</i>
	Alimentatore equipaggiato di protezione termica. Il valore nel traigolo indica la temperatura massima nominale <i>Power supply equipped with thermal protection. The value in the triangle indicate the maximum nominal temperature</i>		Componente certificato dall'organismo americano UL per il mercato USA <i>Component certified by the United States UL organization for the US market</i>
	Indica il livello di robustezza/resistenza di un apparecchio in caso di urti e/o sollecitazioni <i>Indicates the level of strenght/resistance of the lighting in case of impact and/or stress</i>		Il marchio FCC certifica che il dispositivo non causa interferenze dannose e che tollera quelle ricevute, evitando possibili malfunzionamenti <i>FCC certifies that the device does not cause interference and tolerates the interference received, avoiding malfunctions</i>
	Indica il numero di ore di vita dell'apparecchio senza significativi cali di prestazione <i>Indicates the number of hours of life of the appliance without significant drops in performance</i>		La certificazione EAC conferma che il prodotto e' idoneo ai Regolamenti Tecnici dell'Unione Doganale Euroasiatica <i>The EAC certification confirms that the product is suitable for the Technical Regulations of the Eurasian Customs Union</i>
	Alimentatore provvisto di correttore del fattore di potenza attivo <i>Controlgear equipped with active power factor corrector</i>		CCC e' un Marchio di Sicurezza obbligatorio per alcuni prodotti, emesso da CQC, viene utilizzato prevalentemente in Cina <i>CCC is a mandatory Safety Mark for some products, issued by CQC, it is mainly used in China</i>
	Classificazione/Valutazione delle Prestazioni secondo le normative Europee per l'Efficienza Energetica (EPREL). <i>Performance Classification/Evaluation according to European Energy Efficiency regulations (EPREL).</i>		Prodotto confermato da un Ente approvato per il rilascio del certificato UKCA che ne permette il commercio nel Regno Unito <i>Product confirmed by an approved body to release the UKCA certificate which allows it to be traded in the United Kingdom</i>
	Maneggiare con cura: componenti sensibili alle cariche elettrostatiche <i>Handle with care: components sensitive to electrostatic charges</i>		UKAS e' l'organismo nazionale di accreditamento per il Regno Unito <i>UKAS is the National Accreditation Body for United Kingdom</i>

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e Societa' citati possono essere marchi di proprieta' dei rispettivi titolari o marchi registrati d'altre Societa' e vengono utilizzati a puro scopo esplicativo ed a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti. Tutte le informazioni, i contenuti e i collegamenti (che siano file, testi, grafica od immagini) riportate sono, al meglio della nostra conoscenza, di nostra proprieta' o di pubblico dominio; se, involontariamente e' stato pubblicato materiale soggetto a Copyright od in violazione alle vigenti leggi, si prega di comunicarlo e provvederemo immediatamente a rimuoverlo.



Regolazione del Colore tra 16 milioni di combinazioni
Color adjustment between 16 million combinations



Regolazione della Temperatura Colore, definita anche "Bianco Dinamico"
Color Temperature Adjustment, also known as "Dynamic White"



Regolazione della Luminosità
Dimmerable Brightness



Regolazione della Saturazione
Dimmerable Saturation



Tecnologia di trasmissione wireless RF 2.4GHz
2.4GHz Wireless Transmission Technology



Supporto di controllo wireless a lungo raggio WiFi
WiFi Wireless Long-Range Control Support



Trasmissione automatica e sincronizzazione (solo per dimmerazione tramite telecomando)
Automatic transmission and synchronization (only for dimming by remote control)



Condivisione dinamica del dispositivo
Dynamic device sharing



"Tocca" per Esecuzione ed automazione
"Tap" for Execution & Automation



Impostazione del tempo per un conto alla rovescia per sequenza di Accensione e Spegnimento luci
Setting a countdown time for turning the lights on and off



Apparecchio provvisto del protocollo di controllo DMX (Trasmissione Digitale Multipla) quindi utilizzabile per l'illuminazione digitale
Appliance equipped with the DMX control protocol (Multiple Digital Transmission) which can be used for digital lighting



Supporto per personalizzazione Scene
Support for Scene customization



Comandabile tramite Telecomando con Distanza di controllo di svariati metri in campo aperto (leggere le specifiche del prodotto)
Can be controlled via remote control with a control distance of several meters in an open field (read the product specifications)



Controllo tramite app per smartphone
Smartphone App Control



Supporta il controllo vocale di terze parti (Alexa/Google)
Support third Party Voice Control (Alexa/Google)



Supporto per attività tramite Controllo Gruppi
Support for activities via Group Control



Supporto per gestione illuminazione con Bioritmi
Support for Lighting management with Biorhythms



Supporto per gestione illuminazione tramite Ritmi Musicali
Support for lighting management via Musical Rhythms



Supporto per gestione illuminazione in sequenze Sonno/Sveglia
Support for lighting management in Sleep/Wake sequences



Supporto per Modalità Non Disturbare
Support for Do Not Disturb Mode



Il prodotto e' stato esaminato e non sono state individuate emissioni di raggi UV e/o IR
The product has been examined and no UV and/or IR rays' emissions were identified

GRADI DI PROTEZIONE



Protezione contro corpi solidi di dimensioni > a 12 mm
Protection against solid bodies > 12 mm



Protezione contro corpi solidi di dimensioni > a 1 mm
Protection against solid bodies > 1 mm



Protezione contro corpi solidi di dimensioni > a 1 mm e contro la caduta di gocce d'acqua con inclinazione massima di 15°
Protection against solid bodies > 1 mm and against falling drops of water with a maximum inclination of 15°



Protezione contro corpi solidi di dimensioni > a 1 mm e contro gli spruzzi d'acqua diretti
Protection against solid bodies > 1 mm and against direct water spray



Protezione contro polveri, fili particolarmente sottili e contro gli spruzzi d'acqua diretti
Protection against dust, particularly thin wires and against direct water spray



Protezione totale contro polveri, fili particolarmente sottili e contro i getti d'acqua diretti
Total protection against dust, particularly fine wires and against direct jets of water



Protezione totale contro polveri, fili particolarmente sottili e contro le ondate
Total protection against dust, particularly fine wires and against waves



Protezione totale contro polveri, fili particolarmente sottili e contro l'immersione temporanea
Total protection against dust, particularly fine wires and against short-time immersion



Protezione totale contro polveri, fili particolarmente sottili e contro l'immersione a lungo termine
Total protection against dust, particularly fine wires and against long-time immersion

TEMPERATURA COLORE



Bianco Caldo
Warm White



Bianco Neutro
Neutral White



Bianco Freddo
Cold White



Bianco Dinamico
Dynamic White



RGB
RGB



RGB + Bianco (Caldo/Freddo)
RGB + White (Warm/Cold)



RGB + Bianco Dinamico
RGB + Dynamic White

TIPO DI FINITURA



Strip LED Scoperta
Uncovered LED Strip



Strip LED Inguainata o Ricoperta
Sheathed or Covered LED Strip



Strip LED Ricoperta
Covered LED Strip



Strip LED Inguainata con termorestringente
Covered LED Strip with heat shrink sleeve